


AQUA R50 BRASS




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS


datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

AQVR50- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

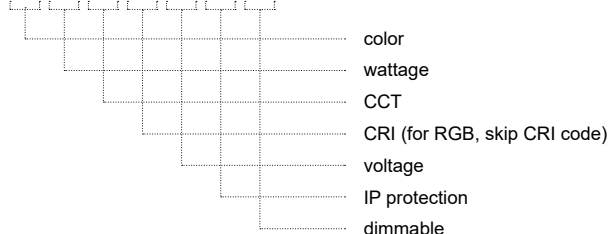

AQUA R50 BRASS (AQVR50) / Datasheet

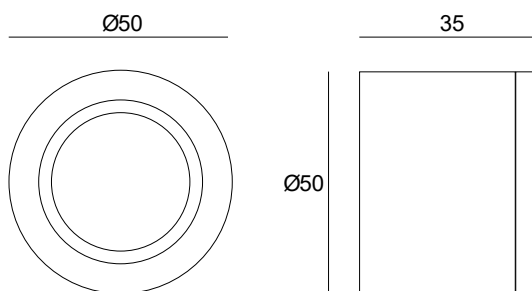

General information

Application	Indoor – Outdoor
Direction of mounting	Wall
Material	Brass
LED	Cree / Osram
Life time	50000 hrs
Visible dimensions (Ø×L)	280gr
Weight	Ø50 × 35 mm
Warranty	3–5 years (*5 years upon request)
Origin	Greece

Color	Wattage	CCT	CRI	Voltage	IP	Dimmable
Anodised (AN)	0.5W (05W)	2700K (27K)	Ra80 (80)	12VDC (V1)	IP20 (20)	Yes (D)
Black (BL)	1W (1W)	3000K (30K)	Ra90 (90)	24VDC (V2)	IP54 (54)	No (L)
White (WH)	2W (2W)	4000K (40K)		230VAC (V3)	IP65 (65)	
RAL colors (RL)	2.5W (25W)	5000K (50K)		12/24V (V4)		
		6000K (60K)		350mA (V5)		
		(R)/(G)/(B)/(A)		500mA (V6)		
		RGB (C1)		700mA (V7)		
	3W (3W)					


Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

AQVR50 - color - wattage - CCT - CRI - voltage - IP - dimmable

(ex. AQVR50-AN-1W-27K-80-V1-54-D for Aqua R50 Brass Anodised 1W 2700K Ra80 12VDC IP54 Dimmable)

AQUA R50 BRASS / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ / PREPARATION FOR WALL APPLICATION
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ / APPLICATION OF BASE ON WALL
3. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE

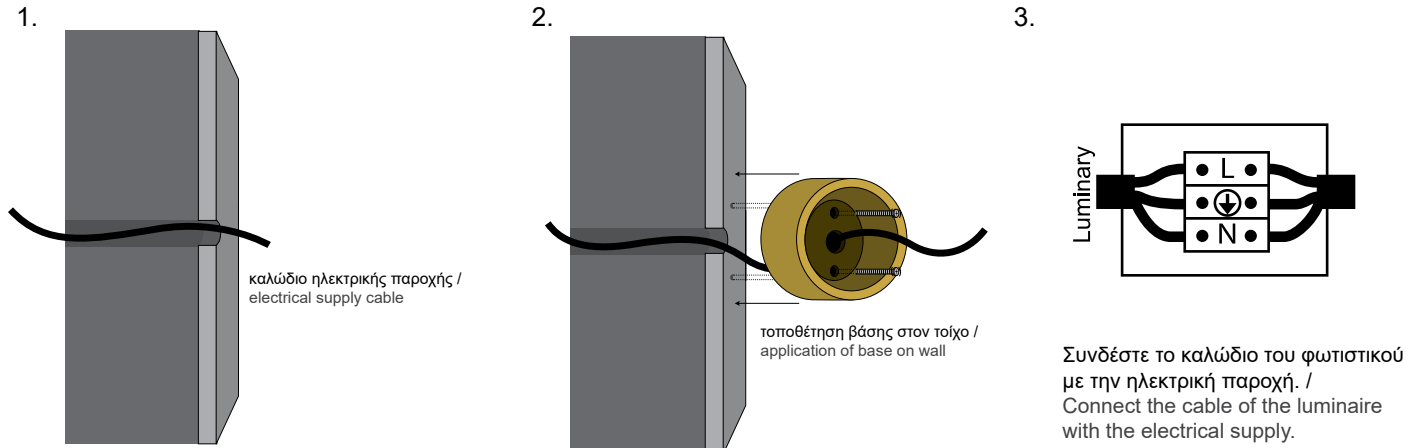

4. Εφαρμογή στον τοίχο / Application on the wall

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην τοποθετημένη βάση και βιδώστε το πάνω της με δεξιόστροφη περιστροφή μέχρι να σταθεροποιηθεί. / Apply the lamp to the mounted base and tighten it with a clockwise rotation until it is firmly stabilized on the base.

