


# DOT R27 CLEAR / DIFFUSE

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: DT27C- / DT27D- XX-XX-XX-XX-XX-XX

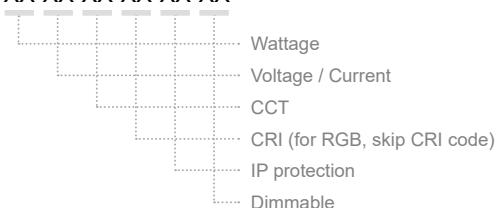


DOT R27 CLEAR (DT27C-) / DOT R27 DIFFUSE (DT27D-) / Datasheet



Dot R27 clear



Dot R27 diffuse

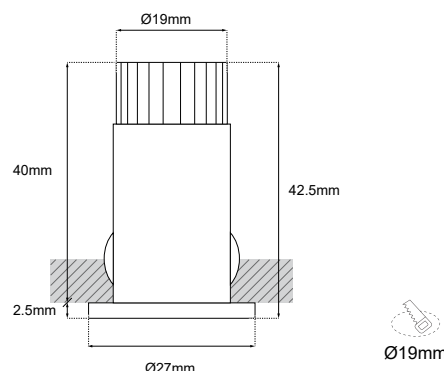

## GENERAL INFORMATION



APPLICATION	Ground or Wall / Recessed
MATERIAL	Polycarbonate
INCL. CABLE	Yes
ELECTRIC GEAR	Not Included
WEIGHT	20gr
ORIGIN	Greece

Wattage	Voltage / Current	CCT	CRI	IP	Dimmable
1W (1W)	12V (V1)	2700K (120Lm/w) (27K)	Ra80 (80)	IP20 (20)	Dim (D)
2.5W (2W)	24V (V2)	3000K (130Lm/w) (30K)	Ra90 (90)	IP65 (65)	No Dim (L)
		4000K (140Lm/w) (40K)		IP68 (68)	
	350mA (1W) (V4)	6000K (145Lm/w) (60K)			
		(R) / (G) / (B) / (A)			
	RGB (C1)				

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

Dot R27 Clear 2.5W 12V 3000K Ra80 IP65 Dimmable  
SKU: DT27C-2W-V1-30K-80-65-D

## DOT R27 CLEAR / DIFFUSE / Manual

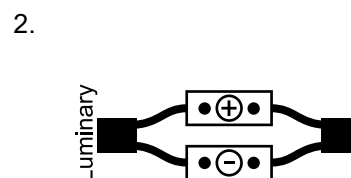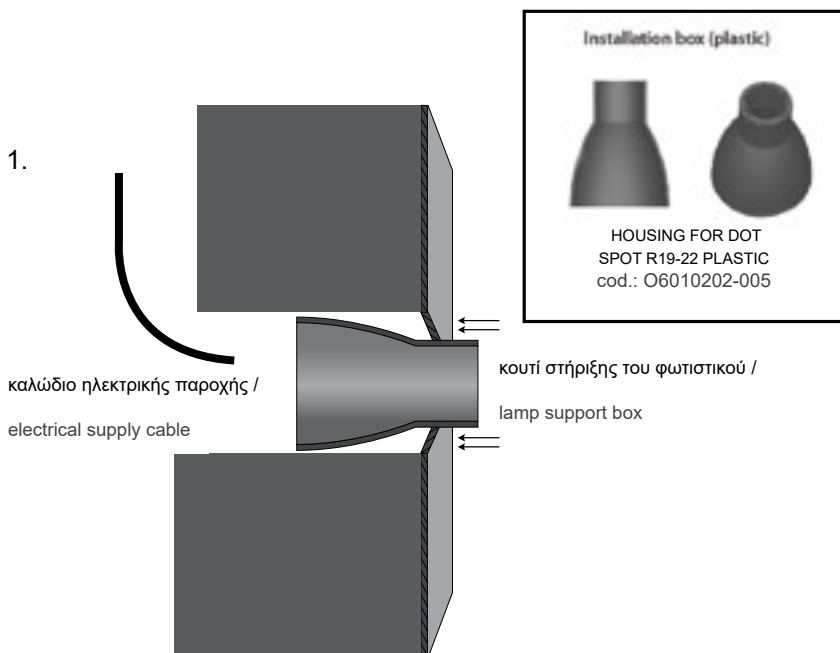


Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.  
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /

Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.  
The connection must be sealed.

### 3.a Εφαρμογή στον τοίχο /

Application in wall

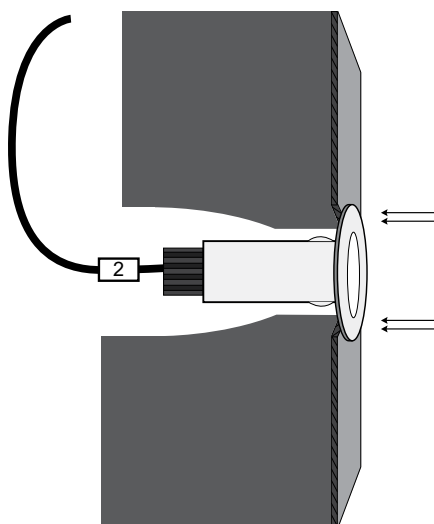


Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στον τοίχο. /

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized in the wall.

### 3.b Εφαρμογή στο ταβάνι /

Application on ceiling

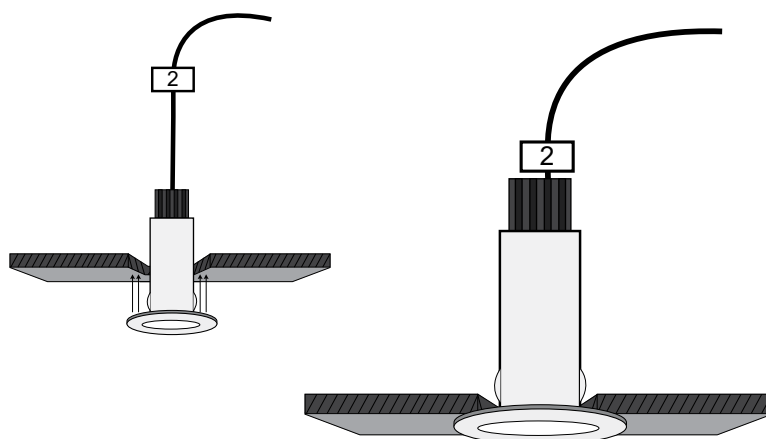

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στο ταβάνι. /

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized on the ceiling.