



# DARK DOT RAINDROP




## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET ..... 1  
 MANUAL ..... 4

SKU: **DDRD** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

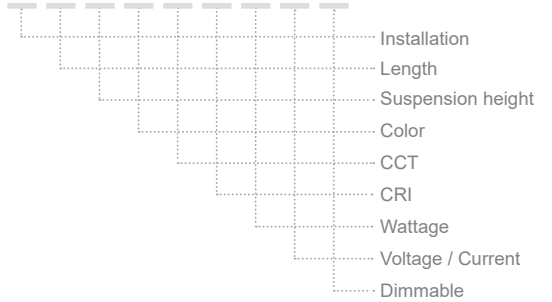

## DATASHEET

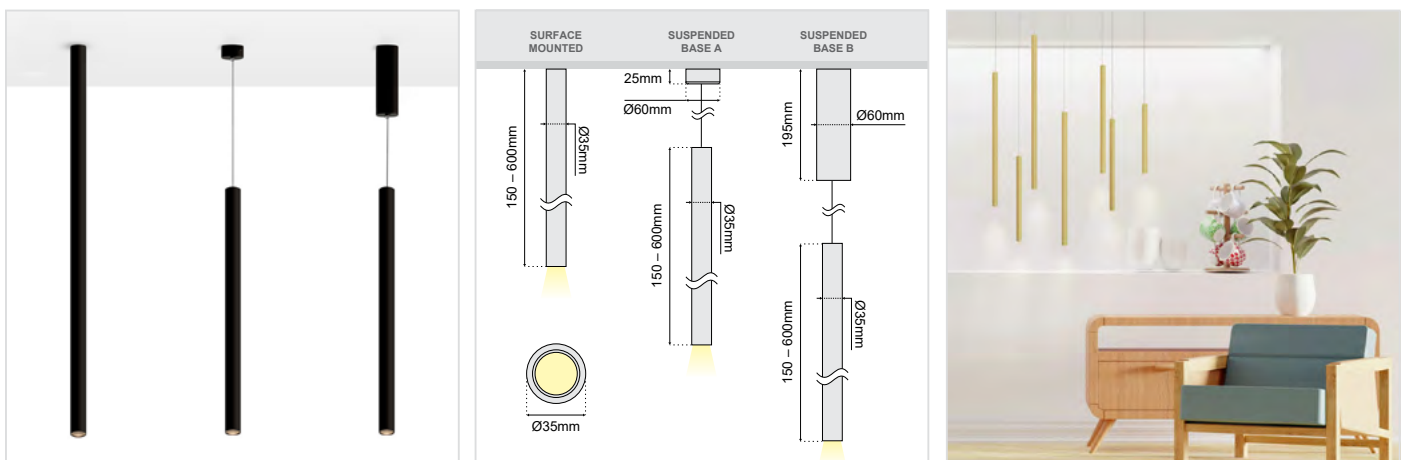




### GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ceiling - Suspended / Surface mounted
MATERIAL (MAIN)	Aluminium
MATERIAL (SECONDARY)	Polycarbonate / Plastic
DIMENSIONS (Ø)	35mm
BASE DIMENSIONS (Ø×H)	BASE A: 60×25mm   BASE B: 60×196mm
IP RATING	IP20
BEAM ANGLE	25D
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

# DARK DOT RAINDROP DATASHEET












SKU: **DDRD** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

INSTALLATION LENGTH SUSPENSION HEIGHT COLOR CCT CRI WATTAGE / CURRENT DIMMABLE

Installation*		Length*		Suspension height <i>(Suspended only)</i>	
Surface mounded (SF)		15cm (15)	20cm (20)	10cm (10)	20cm (20)
		25cm (25)	30cm (30)	30cm (30)	40cm (40)
		35cm (35)	40cm (40)	50cm (50)	60cm (60)
		45cm (45)	50cm (50)	70cm (70)	80cm (80)
Suspended with BASE Ø60×25mm (SB1)		55cm (55)	60cm (60)	90cm (90)	100cm (100)
				110cm (110)	120cm (120)
				130cm (130)	140cm (140)
Suspended with BASE Ø60×196mm (SB2)				150cm (150)	160cm (160)
				170cm (170)	180cm (180)
				190cm (190)	200cm (200)

Για περισσότερες επιλογές μήκους (έως 3m), επικοινωνήστε μαζί μας.

For more length options (up to 3m) please contact us.

Color*	
Anodised (AN)	
Black (BL)	
White (WH)	
Graphite (GF)	
RAL colors (RL)	
Patina (PT)	
Matte nickel (NK)	
Chrome (CR)	
Gold (GL)	
Silver (SLV)	
No color (NO)	

## Available in all RAL Colors



# DARK DOT RAINDROP DATASHEET

SKU: **DDRD** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

INSTALLATION LENGTH SUSPENSION HEIGHT COLOR CCT CRI WATTAGE / CURRENT DIMMABLE

CCT*	CRI*	Wattage*	Voltage / Current*	Dimmable*
2700K (120Lm/w) <b>(27K)</b> <i>(24DC/230VAC/350mA only)</i>	Ra80 <b>(80)</b>	1W <b>(1W)</b>	12VDC <b>(V1)</b>	Dim TRIAC <b>(D1)</b>
3000K (130Lm/w) <b>(30K)</b>	Ra90 <b>(90)</b>	2.5W <b>(2.5W)</b>	24VDC <b>(V2)</b>	Dim DALI <b>(DD)</b>
4000K (140Lm/w) <b>(40K)</b>			230VAC <b>(V3)</b>	Dim DALI Push <b>(DDP)</b>
6000K (145Lm/w) <b>(60K)</b>			350mA <i>(1W only)</i> <b>(V4)</b>	No Dim <b>(_)</b>
<b>(R) / (G) / (B) / (A)</b>				
RGB <b>(C1)</b>				

\* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

**DDRD** - installation - length - suspension height - color - CCT - CRI - wattage - voltage/current - dimmable

EXAMPLE:

DDRD - SB1-90-120-BL-30K-80-1W-V1-DD

for DARK DOT RAINDROP, Suspended with BASE Ø60×25mm, 90cm length, 120cm suspension height, black, 1W, 12VDC, 3000K, Ra80, dim Dali

# JAZ DUO SUSPENDED HORIZONTAL BASE A MANUAL

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

### IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


### Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.


### Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ MOUNTING ON THE CEILING

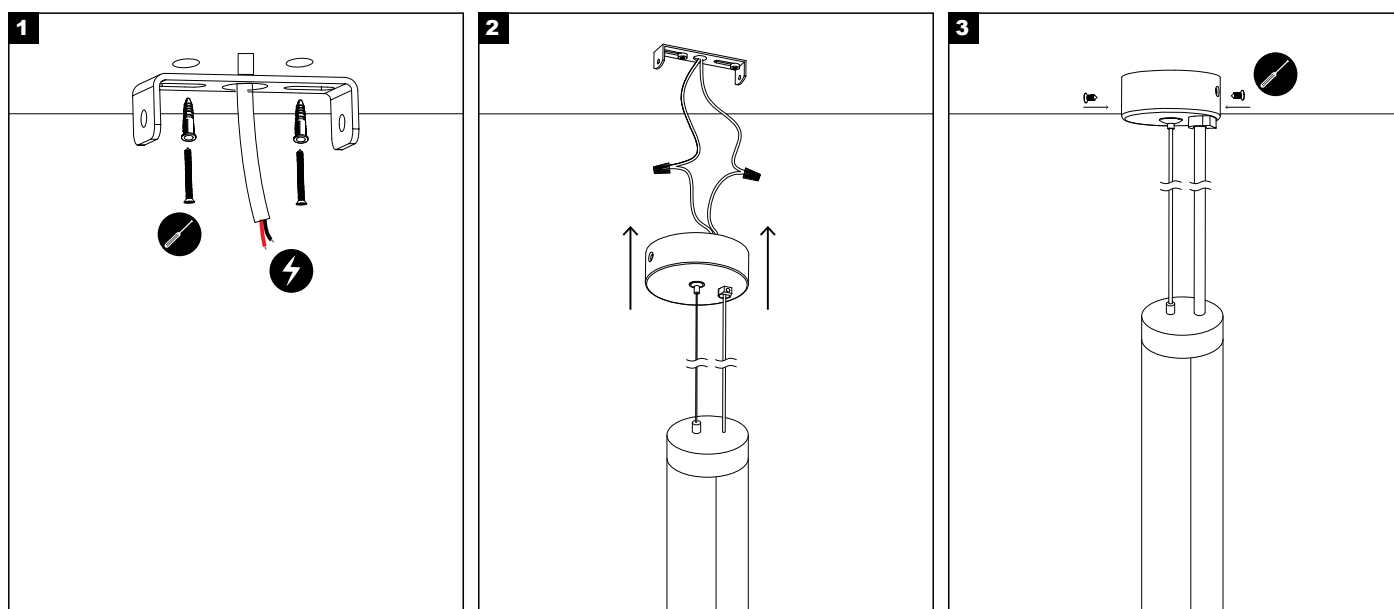


## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ WIRING PROCEDURE



1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.



**Σημείωση ασφαλείας:** Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

**Προειδοποίηση:** Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

**Safety Notice:** Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

**Warning:** Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.