


LINEAR SURFACE 30×15



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET	1
PRODUCT CODE GENERATOR	2
LUMEN OUTPUT TABLES	3
MANUAL	5

SKU: **3015-SF** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

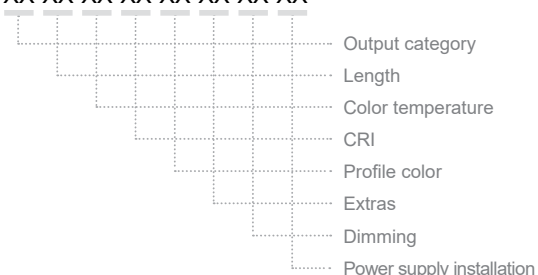

DATASHEET

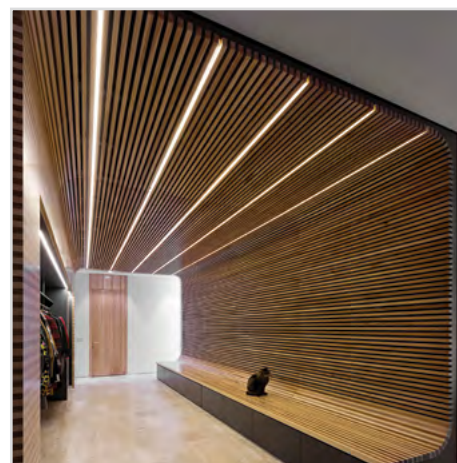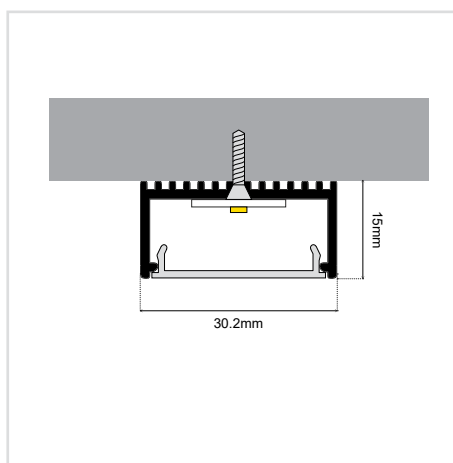

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Ceiling / Wall
MATERIAL	Extruded aluminium
PCB DETAILS	Zhaga-Compliant Dimensions
PROFILE DIMENSIONS (W×H)	30 × 15mm
IP RATING	IP20
VOLTAGE	230VAC
LUMEN OUTPUT / W	Up to 195 Lm/W
LIFE TIME	72000 hours
WARRANTY	5 years
ORIGIN	Greece

COVER





LINEAR SURFACE 30×15 PRODUCT CODE GENERATOR

SKU: **3015-SF** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

OUTPUT CATEGORY
LENGTH
CCT
CRI
PROFILE COLOR
EXTRAS
DIMMING
P.SUPPLY INSTALLATION

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ OUTPUT CATEGORY*		ΜΗΚΟΣ LENGTH*		
13,5 W/m (1A)		(59cm)	(87cm)	(115cm)
20 W/m (1B)		(143cm)	(171cm)	(199cm)
Ανατρέξτε στους πίνακες απόδοσης και διαλέξτε την απόδοση που απαιτεί ο χώρος σας. Η ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (1A, 1B) και από τη θερμοκρασία φωτός (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) που θα επιλέξετε. Refer to the Lumen Output Tables and choose the output that your space requires. Wattage follows from the output category (1A, 1B) and the Color temperature (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) you choose.		(227cm)	(255cm)	(283cm)
		(311cm)	(339cm)	(367cm)
		(395cm)	(423cm)	(451cm)
		Διατίθεται και σε μήκη πολλαπλάσια των 14 εκατοστών έως ~600cm. available in lengths multiple of 14 centimeters up to ~600cm.		

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ COLOR TEMPERATURE (CCT)*	CRI*	ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ PROFILE COLOR*
3000K warm white (30K)	Ra80 (80)	Anodised (AN)
4000K neutral white (40K)	Ra90 (90)	Black (BL)
5000K cool white (50K)		White (WH)
6500K ultra cool white (65K)		Nickel plating (NK)
TUNABLE 2700K - 6500K (TN)		Graphite (GF)
		RAL colors (RL)
		Patina (PT)
		No color (NO)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ EXTRAS	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ DIMMING OPTION*	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ POWER SUPPLY INSTALLATION*
Emergency (EC)	Dim DALI Push (DDP)	Πάνω στο προφίλ με ροζέτα On the profile with rosette (RP) 
	Dim DALI (DD)	
	Casambi (DSI)	
	Analog 0/1-10V (DNG)	Κρυφό με καταπακτή πρόσβασης Hidden with access hatch (HP) 
	No Dim (L)	

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | PRODUCT CODE EXAMPLE


LINEAR SURFACE 30×15, 1A, 87cm, 3000K, Ra80, Black, Emergency, Dim DALI, Hidden power supply
SKU: 3015-SF-1A-87cm-30K-80-BL-EC-DD-HP

LINEAR SURFACE 30×15 LUMEN OUTPUT TABLES


CATEGORY 1A 350mA (1A)	SKU	Length	Wattage	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	3015-SF-1A-59cm	59cm	7.8	1390	1470	1470	1440
	3015-SF-1A-87cm	87cm	11.7	2085	2205	2205	2160
	3015-SF-1A-115cm	115cm	15.6	2780	2940	2940	2880
	3015-SF-1A-143cm	143cm	19.5	3475	3675	3675	3600
	3015-SF-1A-171cm	171cm	23.4	4170	4410	4410	4320
	3015-SF-1A-199cm	199cm	27.3	4865	5145	5145	5040
	3015-SF-1A-227cm	227cm	31.2	5560	5880	5880	5760
	3015-SF-1A-255cm	255cm	35.1	6255	6615	6615	6480
	3015-SF-1A-283cm	283cm	39	6950	7350	7350	7200
	3015-SF-1A-311cm	311cm	42.9	7645	8085	8085	7920
	3015-SF-1A-339cm	339cm	46.8	8340	8820	8820	8640
	3015-SF-1A-367cm	367cm	50.7	9035	9555	9555	9360
	3015-SF-1A-395cm	395cm	54.6	9730	10290	10290	10080
	3015-SF-1A-423cm	423cm	58.5	10425	11025	11025	10800
	3015-SF-1A-451cm	451cm	62.4	11120	11760	11760	11520

Wattage: 13.5 W/m

POLAR LIGHT DISTRIBUTION DIAGRAM

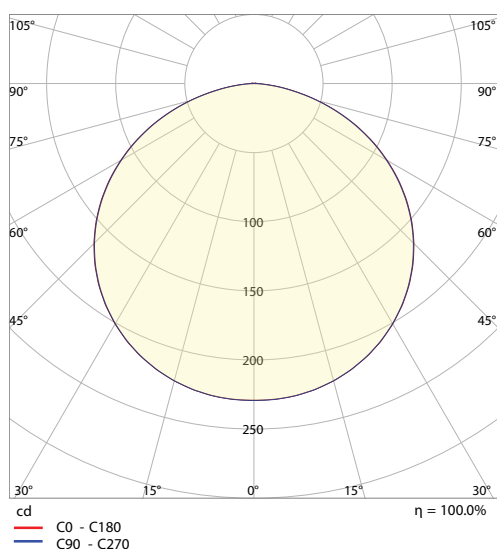

LINEAR INTENSITY DISTRIBUTION

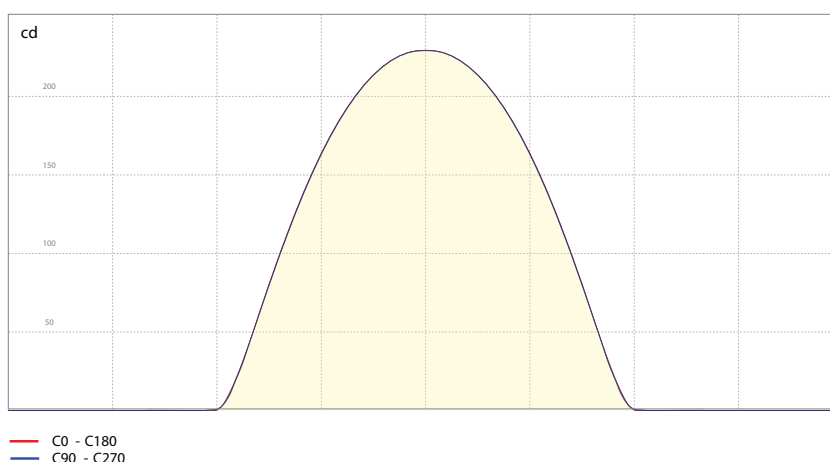


LINEAR SURFACE 30×15 LUMEN OUTPUT TABLES


CATEGORY 1B 500mA (1B)	SKU	Length	Wattage	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	3015-SF-1B-59cm	59cm	11.6	1960	2070	2070	2020
	3015-SF-1B-87cm	87cm	17.4	2940	3105	3105	3030
	3015-SF-1B-115cm	115cm	23.2	3920	4140	4140	4040
	3015-SF-1B-143cm	143cm	29	4900	5175	5175	5050
	3015-SF-1B-171cm	171cm	34.8	5880	6210	6210	6060
	3015-SF-1B-199cm	199cm	40.6	6860	7245	7245	7070
	3015-SF-1B-227cm	227cm	46.4	7840	8280	8280	8080
	3015-SF-1B-255cm	255cm	52.2	8820	9315	9315	9090
	3015-SF-1B-283cm	283cm	58	9800	10350	10350	10100
	3015-SF-1B-311cm	311cm	63.8	10780	11385	11385	11110
	3015-SF-1B-339cm	339cm	69.6	11760	12420	12420	12120
	3015-SF-1B-367cm	367cm	75.4	12740	13455	13455	13130
	3015-SF-1B-395cm	395cm	81.2	13720	14490	14490	14140
	3015-SF-1B-423cm	423cm	87	14700	15525	15525	15150
	3015-SF-1B-451cm	451cm	92.8	15680	16560	16560	16160

Wattage: 20 W/m

POLAR LIGHT DISTRIBUTION DIAGRAM

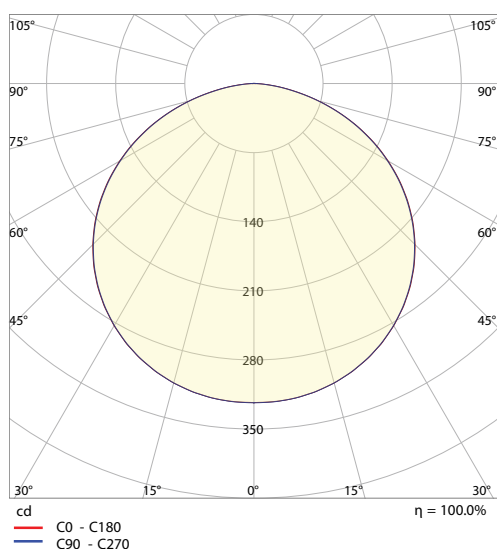

LINEAR INTENSITY DISTRIBUTION

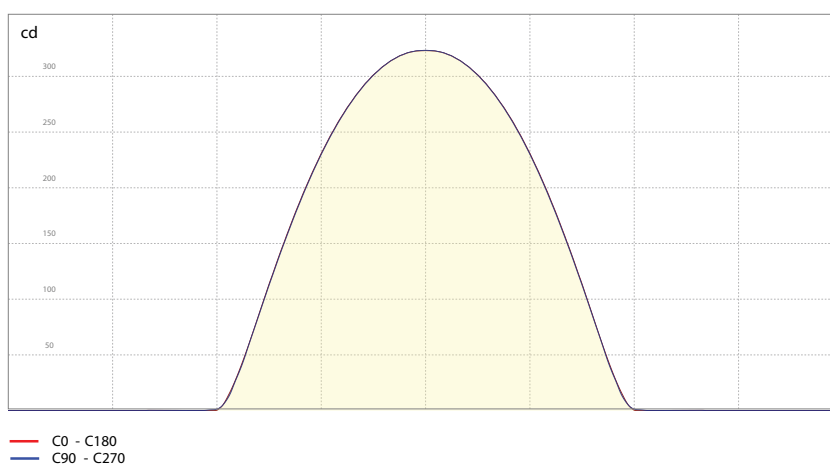

LINEAR SURFACE 30×15 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ WIRING PROCEDURE



1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.


Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

Τοποθέτηση τροφοδοτικού | Power supply installation

Πάνω στο προφίλ με ροζέτα
On the profile with rosette




Κρυφό
Hidden

Με πρόσβαση στο τροφοδοτικό
With access to the power supply




LINEAR SURFACE 30×15 MANUAL


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ APPLICATION WITH POWER SUPPLY ABOVE THE PLASTERBOARD

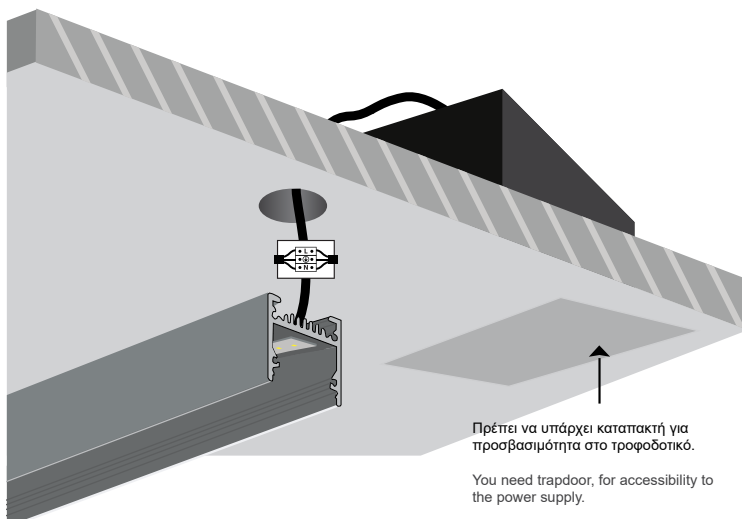

1. Συνδέστε το φωτιστικό με την ηλεκτρική παροχή.
Connect the luminaire with the electrical supply.

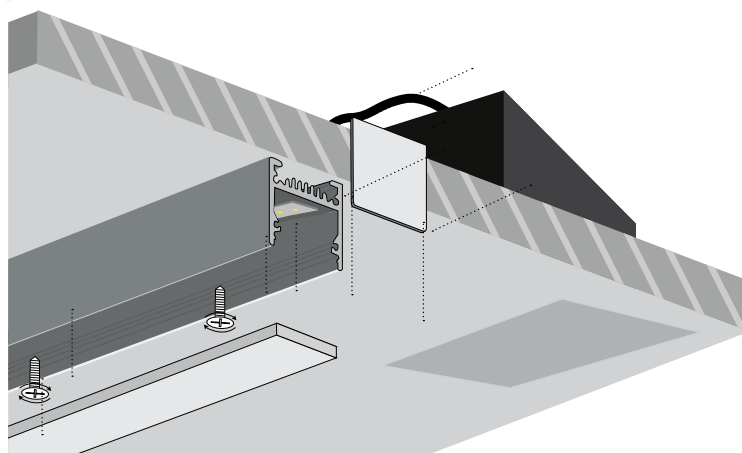

2. Βιδώστε το φωτιστικό στην οροφή.
Έπειτα, τοποθετείστε το κάλυμα και τις πλαϊνές τάπες και πιέστε μέχρι να εφαρμόσουν καλά στο προφίλ.
Skrew the luminaire on the ceiling.
Then, place the cover and the end caps and apply pressure on them until they fit well on the profile.

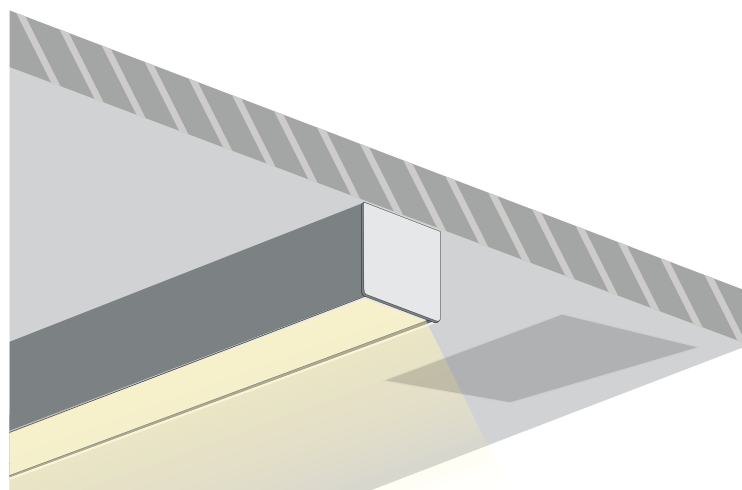

3. Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση
The luminaire is ready to use.