

WALL JAZ RECTANGULAR BASE




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET	1
MANUAL	5

SKU: **WJ30BRC-XX-XX-XX-XX-XX**



DATASHEET

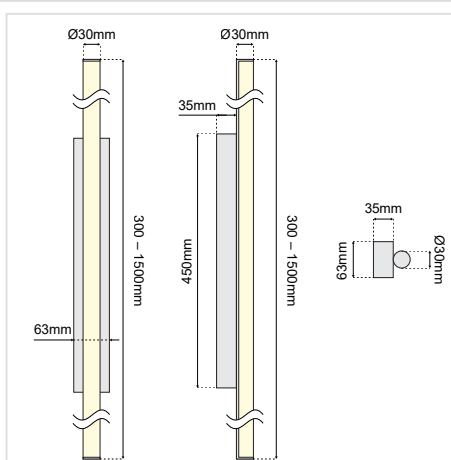

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Wall
MATERIAL	Aluminium / Polycarbonate
PROFILE DIMENSIONS (Ø×L)	30 × L mm
BASE DIMENSIONS (W×H×L)	63 × 450 × 35 mm
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

WALL JAZ RECTANGULAR BASE DATASHEET

SKU: **WJ30BRC** - XX-XX-XX-XX-XX

LENGTH
COLOR
ILLUMINANT
IP
DIMMABLE

Length*					Color			
30cm (30)	40cm (40)	50cm (50)	60cm (60)	70cm (70)	Anodised (AN)		Graphite (GF)	
80cm (80)	90cm (90)	100cm (100)	110cm (110)	120cm (120)	Black (BL)		RAL colors (RL)	
130cm (130)	140cm (140)	150cm (150)			White (WH)		Patina (PT)	

Illuminant*						
Wattage	Voltage	CCT		CRI	Output	CODE*
6W/m	24V	2700K		Ra>90	486 lm/m	(679)
		3000K			540 lm/m	(639)
		4000K			600 lm/m	(649)
		6000K			630 lm/m	(669)
	230V	2700K			486 lm/m	(63V79)
		3000K			540 lm/m	(63V39)
		4000K			600 lm/m	(63V49)
		6000K			630 lm/m	(63V69)
9.6W/m	24V	3000K		Ra>80	540lm/m	(9.638)
		4000K			600 lm/m	(9.648)
		6000K			630 lm/m	(9.668)
	230V	3000K			540lm/m	(9.63V38)
		4000K			600 lm/m	(9.63V48)
		6000K			630 lm/m	(9.63V68)
9.6W/m	12V	Red			865~1000 lm	(9.612R)
		Green			865~1000 lm	(9.612G)
		Amber			865~1000 lm	(9.612A)
	24V	Red			865~1000 lm	(9.624R)
		Green			865~1000 lm	(9.624G)
		Amber			865~1000 lm	(9.624A)

Continued on next page →

WALL JAZ RECTANGULAR BASE DATASHEET

SKU: **WJ30BRC** - XX-XX-XX-XX-XX

LENGTH
COLOR
ILLUMINANT
IP
DIMMABLE

Illuminant (cont.)*					
Wattage	Voltage	CCT	CRI	Output	CODE*
12W/m	24V	2700K	Ra>90	960 Lm/m	(1279)
		3000K		1080 Lm/m	(1239)
		4000K		1200 Lm/m	(1249)
		6000K		1320 Lm/m	(1269)
		RGB+3000K		1020 Lm/m	(12R39)
		RGB+6000K		1020 Lm/m	(12R69)
	230V	2700K		960 Lm/m	(123V79)
		3000K		1080 Lm/m	(123V39)
		4000K		1200 Lm/m	(123V49)
		6000K		1320 Lm/m	(123V69)
		RGB+3000K		1020 Lm/m	(123VR39)
		RGB+6000K		1020 Lm/m	(123VR69)
16W/m	24V	3000K	Ra>80	1000 lm/m	(123V38)
		4000K		1000 lm/m	(123V48)
	230V	6500K		1000 lm/m	(123V658)
		RGB			(16RGB)
18W/m (IP20 only)	24V	RGB	Ra>80		(163VRGB)
		3000K		2880 lm/m	(1838)
		4000K		3006 lm/m	(1848)
	230V	6500K		3006 lm/m	(18658)
		3000K	Ra>80	2880 lm/m	(183V38)
		4000K		3006 lm/m	(183V48)
		6500K		3006 lm/m	(183V658)

Continued on next page →

WALL JAZ RECTANGULAR BASE DATASHEET

SKU: **WJ30BRC** - XX-XX-XX-XX-XX

LENGTH
COLOR
ILLUMINANT
IP
DIMMABLE

Illuminant (cont.)*						
Wattage	Voltage	CCT		CRI	Output	CODE*
20W/m	24V	2700K		Ra>90	1560 lm/m	(2079)
		3000K			1700 lm/m	(2039)
		4000K			1840 lm/m	(2049)
		6000K			2020 Lm/m	(2069)
	230V	2700K			1560 lm/m	(203V79)
		3000K			1700 lm/m	(203V39)
		4000K			1840 lm/m	(203V49)
		6000K			2020 Lm/m	(203V69)

IP*	Dimmable*
IP20 (20)	Dim (D)
IP54 (54) (Not for 18W/m)	No dim (L)

Please get the corresponding
Controllers / Dimmers from our
wide range of products.

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

WJ30BRC- length- color - illuminant - IP - dimmable

EXAMPLE:

WJ30BRC-90-BL-1239-20-D

for WALL JAZ RECTANGULAR BASE, 90cm length, black, 12W/m, 24VDC, 3000K, Ra90, IP20, dimmable

WALL JAZ RECTANGULAR BASE MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

Εφαρμογή στην επιφάνεια Application on the surface

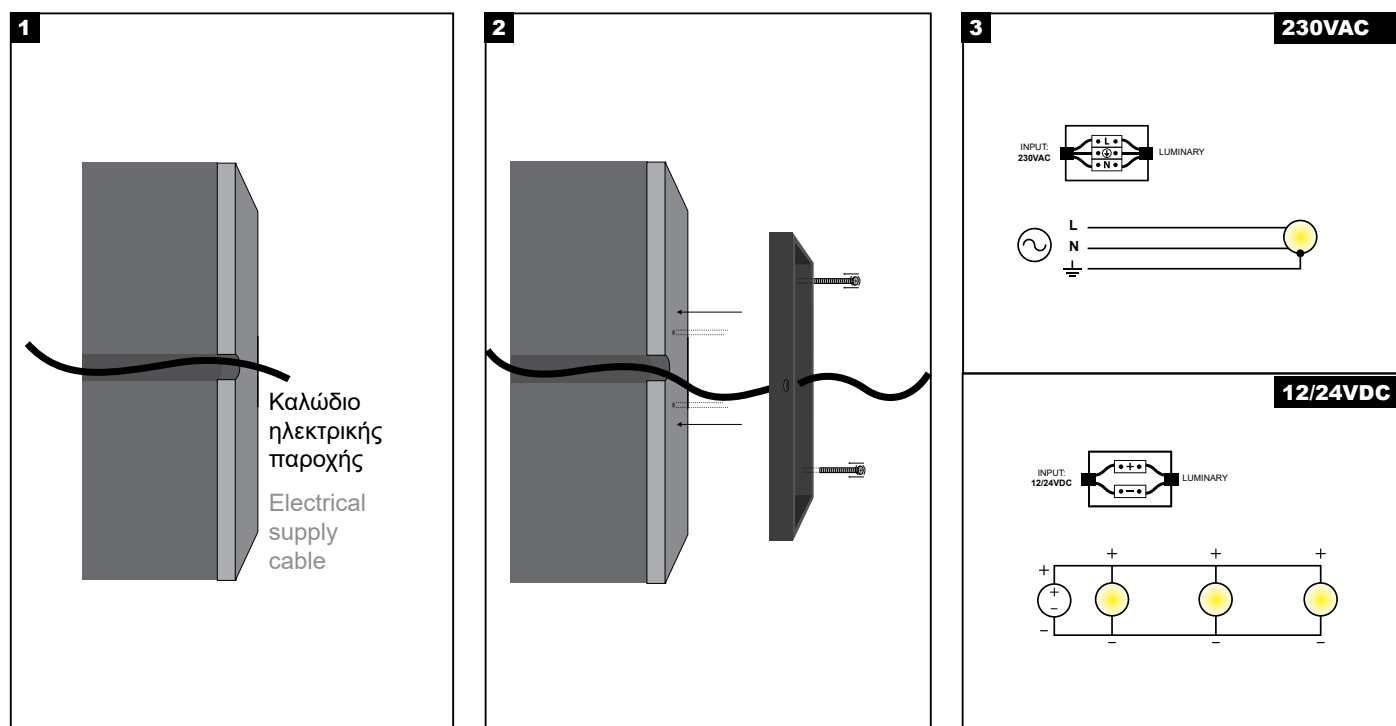

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

WALL JAZ RECTANGULAR BASE MANUAL

