


# WALL JAZ ROUND BASE



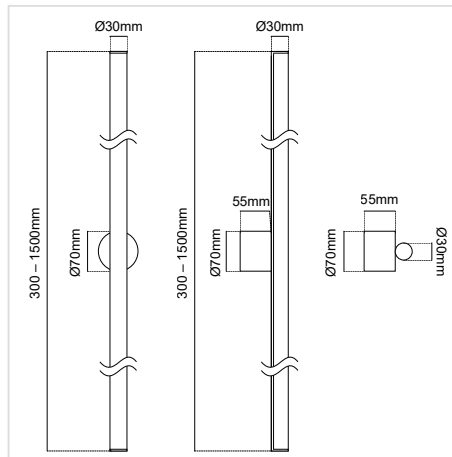
## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET ..... 1  
 MANUAL ..... 4

SKU: **WJ30BRD**- XX-XX-XX-XX



## DATASHEET



### GENERAL INFORMATION







APPLICATION	Indoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Wall
MATERIAL	Aluminium / Polycarbonate
PROFILE DIMENSIONS (Ø×L)	30 × L mm
BASE DIMENSIONS (Ø×L)	70 × 55 mm
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

# WALL JAZ ROUND BASE DATASHEET

SKU: **WJ30BRD** - XX-XX-XX-XX

LENGTH  
COLOR  
ILLUMINANT  
DIMMABLE

Length*				
30cm (30)	40cm (40)	50cm (50)	60cm (60)	70cm (70)
80cm (80)	90cm (90)	100cm (100)	110cm (110)	120cm (120)
130cm (130)	140cm (140)	150cm (150)		

Color			
Anodised (AN)		Graphite (GF)	
Black (BL)		RAL colors (RL)	
White (WH)		Patina (PT)	









Illuminant*							
Wattage	Voltage	CCT	CRI	Output	CODE*		
6W/m	24V	2700K	Ra>90	486 lm/m	(679)		
		3000K		540 lm/m	(639)		
		4000K		600 lm/m	(649)		
		6000K		630 lm/m	(669)		
9.6W/m	24V	3000K	Ra>80	540lm/m	(9.638)		
		4000K		600 lm/m	(9.648)		
		6000K		630 lm/m	(9.668)		
	12V	Red	Ra>80	865~1000 lm	(9.612R)		
				Green	865~1000 lm	(9.612G)	
				Amber	865~1000 lm	(9.612A)	
		24V	Red	Ra>80	865~1000 lm	(9.624R)	
					Green	865~1000 lm	(9.624G)
					Amber	865~1000 lm	(9.624A)
12W/m	24V	2700K	Ra>90	960 Lm/m	(1279)		
		3000K		1080 Lm/m	(1239)		
		4000K		1200 Lm/m	(1249)		
		6000K		1320 Lm/m	(1269)		
		RGB+3000K		1020 Lm/m	(12R39)		
		RGB+6000K		1020 Lm/m	(12R69)		
	230V	Ra>80	3000K	1000 lm/m	(123V38)		
			4000K	1000 lm/m	(123V48)		
			6500K	1000 lm/m	(123V658)		

Continued on next page →

# WALL JAZ ROUND BASE DATASHEET

SKU: **WJ30BRD** - XX-XX-XX-XX

LENGTH  
COLOR  
ILLUMINANT  
DIMMABLE

Illuminant (cont.)*						
Wattage	Voltage	CCT		CRI	Output	CODE*
16W/m	24V	RGB				(16RGB)
18W/m		3000K		Ra>80	2880 lm/m	(1838)
		4000K			3006 lm/m	(1848)
		6500K			3006 lm/m	(18658)
20W/m		2700K		Ra>90	1560 lm/m	(2079)
		3000K			1700 lm/m	(2039)
		4000K			1840 lm/m	(2049)
		6000K			2020 Lm/m	(2069)

Dimmable*
Dim (D)
No dim ( )

Please get the corresponding **Controllers / Dimmers** from our wide range of products.

\* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

**WJ30BRD** - length - color - illuminant - dimmable

EXAMPLE:

WJ30BRD-90-BL-1239-D

for WALL JAZ ROUND BASE, 90cm length, black, 12W/m, 24VDC, 3000K, Ra90, dimmable

# WALL JAZ ROUND BASE MANUAL

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

### IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.

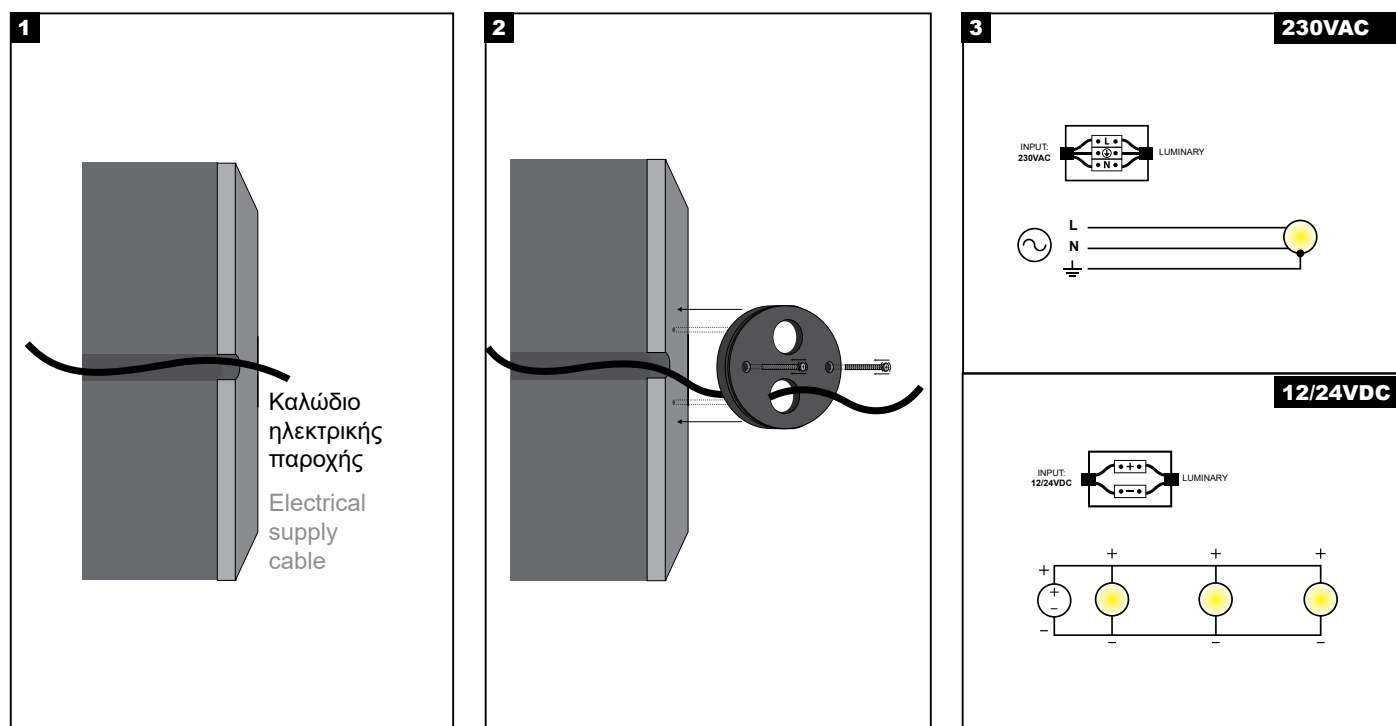
### Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

### Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

## Εφαρμογή στην επιφάνεια Application on the surface



### Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

**Σημείωση ασφαλείας:** Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

**Προειδοποίηση:** Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

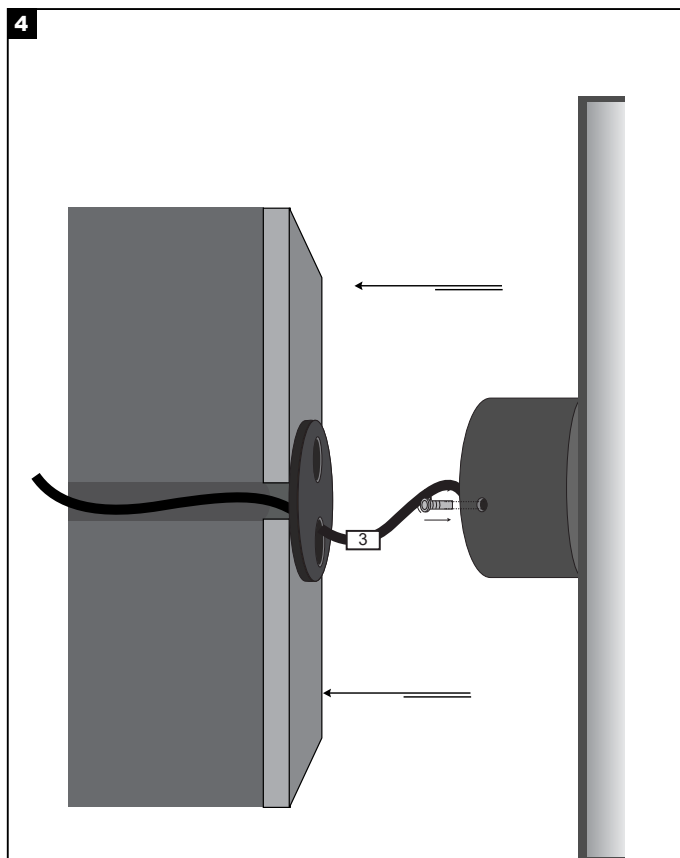
### Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

**Safety Notice:** Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.


**Warning:** Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

## WALL JAZ ROUND BASE MANUAL



Εφαρμόστε το φωτιστικό στην τοποθετημένη βάση και βιδώστε το πάνω της με δεξιόστροφη περιστροφή μέχρι να σταθεροποιηθεί.

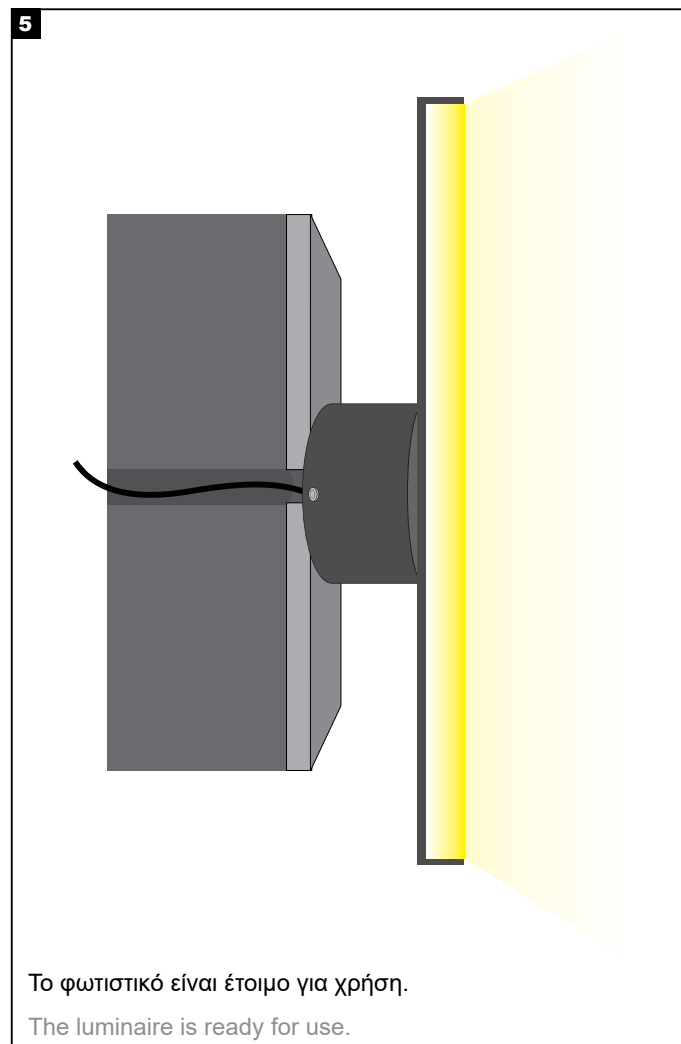Apply the lamp to the mounted base and tighten it with screws until it is firmly stabilized.



Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

The luminaire is ready for use.