

AMORGOS 3


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Datasheet	1
Manual	3

SKU: **AMRG3-XX-XX-XX-XX-XX**

Color
Wattage
CCT
Voltage / Current
Dimmable

DATASHEET

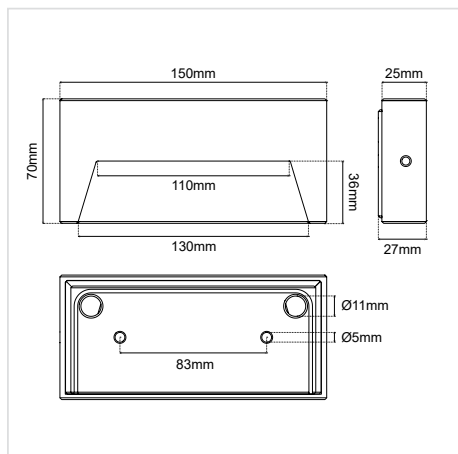

SPECIFICATIONS

APPLICATION:	Indoor / Outdoor
MOUNTING SURFACE:	Wall
MOUNTING TYPE:	Surface mounted
MATERIAL:	PETG HF / PETG-CF
DIMENSIONS:	W150 × H70 × L27 mm
WEIGHT:	148g
CABLE INCLUDED:	Yes
DRIVER INCLUDED:	No
IP PROTECTION:	IP65
LIFETIME:	50000 hours
LIGHT SOURCE:	LED
LED BRAND:	Cree / OSRAM
BEAM ANGLE:	Asymmetrical
WARRANTY:	3-5 years (5 years upon request)
ORIGIN:	GR

AMORGOS 3

SKU: **AMRG3-XX-XX-XX-XX-XX**

WATTAGE CCT CRI
VOLTAGE / CURRENT DIMMABLE

CONFIGURATION OPTIONS

*COLOR:

Black	(BL)	
Titan Gray	(TG)	
Grey	(GR)	
White	(WH)	

*WATTAGE:

1.5W	(1.5W)
3W	(3W)

*CCT:

2700K	(27K)		Ra80	(80)	100 lm/W
			Ra90	(90)	80 lm/W
3000K	(30K)		Ra80	(80)	110 lm/W
			Ra90	(90)	88 lm/W
4000K	(40K)		Ra80	(80)	120 lm/W
			Ra90	(90)	96 lm/W
5000K	(50K)		Ra80	(80)	120 lm/W
			Ra90	(90)	96 lm/W
6000K	(60K)		Ra80	(80)	125 lm/W
			Ra90	(90)	100 lm/W
Red	(R)				
Green	(G)				
Blue	(B)				
Amber	(A)				
RGB	(C1)				

*VOLTAGE/CURRENT:

12VDC	(V1)
24VDC	(V2)
230VAC (3W only)	(V3)
350mA	(V5)
500mA	(V6)

*DIMMABLE:

Dimmable	(D)
On/Off	(_)

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT CODE GENERATOR:
AMRG3 - Color - Wattage - CCT - CRI - Voltage/Current - Dimmable

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / EXAMPLE:

AMRG3-BL-3W-27K-90-V1-_-

for AMORGOS 3, Black, 3W, 2700K, Ra90, 12VDC, On/Off

AMORGOS 3

LIGHTING VISUALIZATION


Για βέλτιστη απόδοση φωτισμού, το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης του επιτοιχίου φωτιστικού είναι 40–60 cm από την τελική στάθμη του δαπέδου.

For optimal lighting performance, the recommended mounting height for the wall-mounted luminaire is 40–60 cm above finished floor level (AFFL).


40cm AFFL / 1.5W



40cm AFFL / 3W

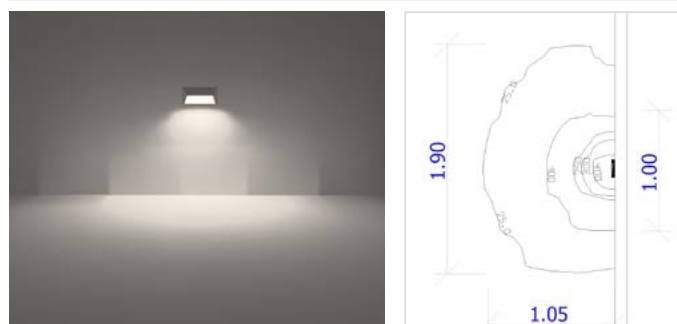

60cm AFFL / 1.5W

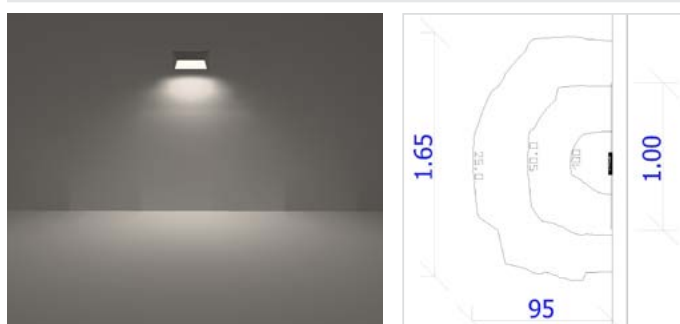

60cm AFFL / 3W



AMORGOS 3 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY

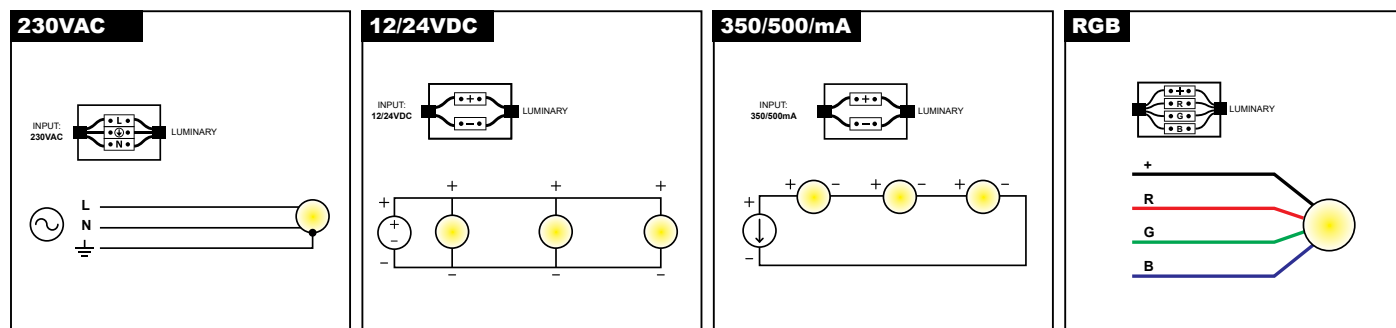

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

AMORGOS 3 MANUAL

Τοποθέτηση στην επιφάνεια Installation on the surface

