

ANGIE R55 TRIMLESS



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: **ANGIE55T-XX-XX-XX**



DATASHEET

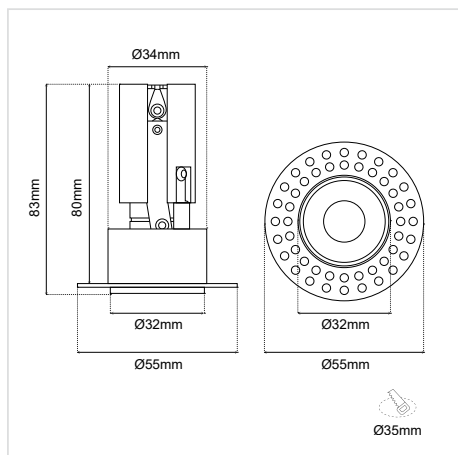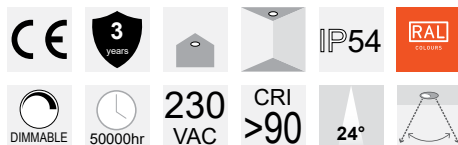

GENERAL INFORMATION

APPLICATION:	Indoor
MOUNTING SURFACE:	Ceiling
MOUNTING TYPE:	Recessed trimless
MATERIAL:	Aluminum
IP RATING:	IP54
ADJUSTABLE:	yes
CABLE INCLUDED:	Yes
DRIVER INCLUDED:	Yes
LIFETIME:	50000 hours
WARRANTY:	3 years
ORIGIN:	PRC

DIMENSIONS

DIMENSIONS:	Ø55 × L83 mm
CUTTING DIMENSIONS:	Ø35 mm

ILLUMINANT

LED TYPE:	COB
VOLTAGE:	230VAC
WATTAGE:	8W
CRI:	Ra90
BEAM ANGLE:	24D

CONFIGURATION OPTIONS

*COLOR:	*CCT:	OUTPUT:	*DIMMABLE:
Black (BL)	2700K (27K)	375 lm	Dimmable (D)
White (WH)	3000K (30K)	410 lm	On-Off (L)
RAL colors (RL)	4000K (40K)	450 lm	
Patina (PT)			
No color (NO)			

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT CODE GENERATOR:

ANGIE55T - Color - CCT - Dimmable

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / EXAMPLE:

ANGIE55T-WH-30-

for ANGIE R55 TRIMLESS, White, On-Off

ANGIE R55 TRIMLESS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:



This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

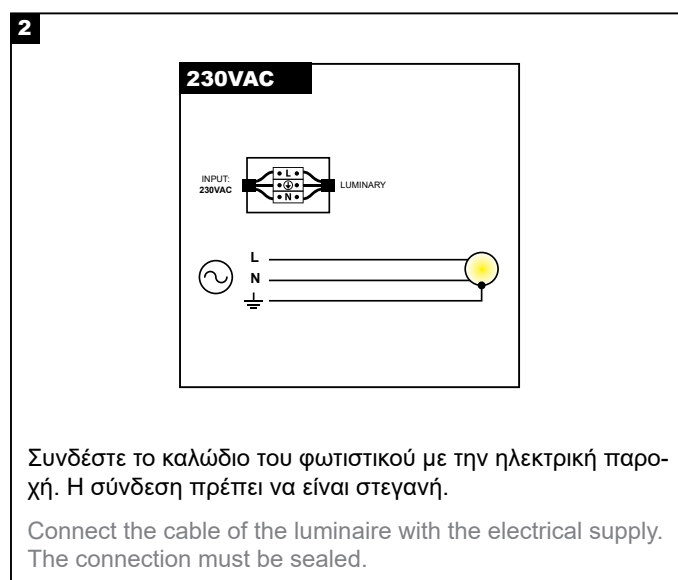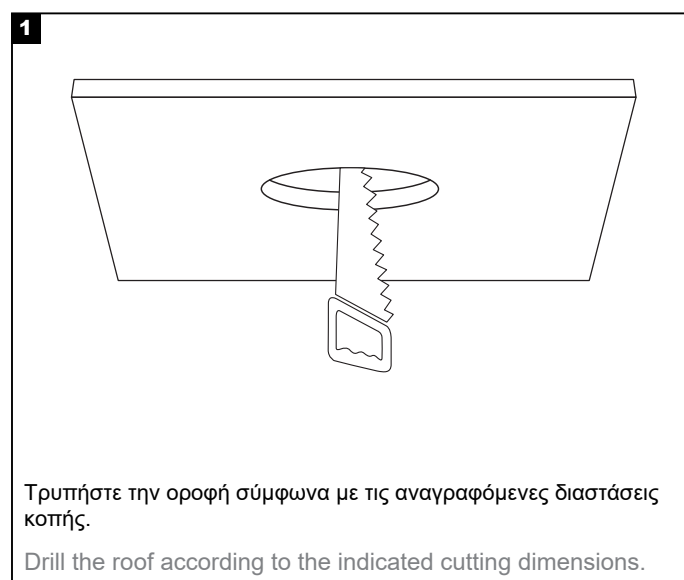

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

ANGIE R55 TRIMLESS MANUAL

