

DARK SPOT R56



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2


SKU: **DRK56-XX-XX-XX-XX**

Color	XX
CCT	XX
CCT	XX
IP protection	XX
Dimmable	XX

DATASHEET

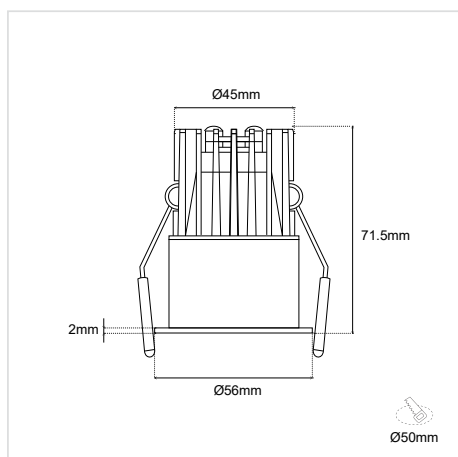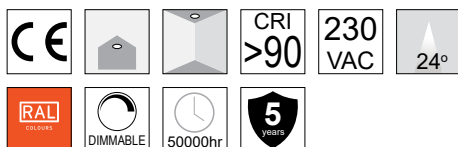

LIGHT DISTRIBUTION

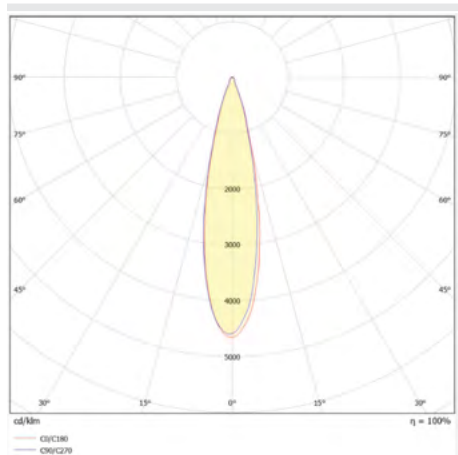

GENERAL INFORMATION

APPLICATION:	Indoor
MOUNTING SURFACE:	Ceiling
MOUNTING TYPE:	Recessed
MATERIAL:	Aluminium
DIMENSIONS (Ø×L):	Ø56 × 71.5mm
CUT-OUT DIMENSIONS (Ø):	Ø50mm
WEIGHT:	186g
IK RATING:	IK03
CABLE INCLUDED:	Yes
DRIVER INCLUDED:	No
LIFETIME:	50000 hours
WARRANTY:	5 years
ORIGIN:	Greece

ELECTRICAL DATA

POWER (NOMINAL):	7W
INPUT VOLTAGE (NOMINAL):	220-240VAC
MAINS FREQUENCY:	50/60Hz
OUTPUT VOLTAGE:	37VDC
OUTPUT CURRENT:	200mA
POWER FACTOR:	0.9
EFFICIENCY:	>73%
SVM:	<0.4
PST:	<1
CLASS:	II

ELECTRICAL DATA

LED TYPE:	COB
CRI:	Ra>90
SDCM:	<3
CBEAM ANGLE:	24D
UGR:	<12

DARK SPOT R56

SKU: DRK56-XX-XX-XX-XX

COLOR
CCT
IP PROTECTION
DIMMABLE

CONFIGURATION OPTIONS

*COLOR:

Black	(BL)	
White	(WH)	
RAL colors	(RL)	
Patina	(PT)	
No color	(NO)	

*CCT:

3000K	(30K)		750 lm/W
4000K	(40K)		770 lm/W

OUTPUT:

*IP:

IP32	(32)
IP54	(54)

*DIMMABLE:

Dim 1-10V	(D)
Dim TRIAC	(D1)
Dim Dali/Push	(DDP)
No Dim	(-)

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT CODE GENERATOR:

DRK56 - Color - CCT - IP protection - Dimmable

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / EXAMPLE:

DRK56-BL-30K-32-

DARK SPOT R56, Black, 3000K, IP32, Non dimmable

DARK SPOT R56 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY



Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

DARK SPOT R56 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

