


GROUND BEAM 5 R60




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: **ST1B60** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

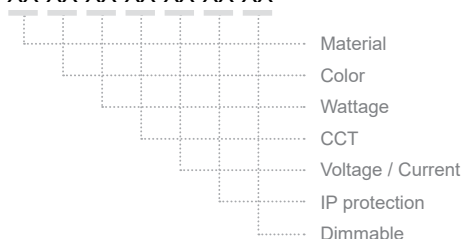

GROUND BEAM 5 R60 (GR5R60) / Datasheet

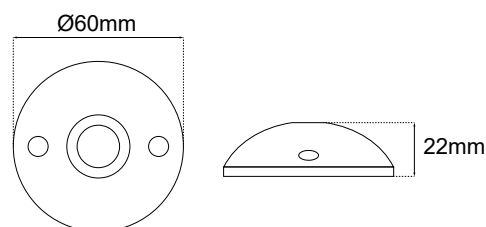

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Outdoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ground
LED	Cree / Osram
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3-5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece
VISIBLE DIMENSIONS (Ø×L)	Ø60 × 22 mm

Material	Color	Wattage	CCT	Voltage / Current	IP	Dimmable
Aluminium (01)	Anodised (AN)	0.5W (05W)	2700K (27K)	12VDC (V1)	IP20 (20)	Dim (D)
Inox (02)	Black (BL)	1W (1W)	3000K (30K)	24VDC (V2)	IP54 (54)	No Dim (L)
Brass (03)	White (WH)	2W (2W)	4000K (40K)	12/24V (V4)	IP65 (65)	
Copper (06)	RAL colors (RL)	2.5W (25W)	5000K (50K)	350mA (V5)	IP67 (67)	
	Patina (PT)	3W (3W)	6000K (60K)	500mA (V6)		
			(R) / (G) / (B) / (A)			
			RGB (C1)			

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


GR5R60 - material - color - wattage - CCT - voltage - IP - dimmable

(ex. GR5R60-01-AN-1W-27K-V1-54-D for Ground Beam 5 R60 Aluminium Anodised 1W 2700K 12VDC IP54 Dimmable)


GROUND BEAM 5 R60 / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (επιδαπέδια/ground)

1.

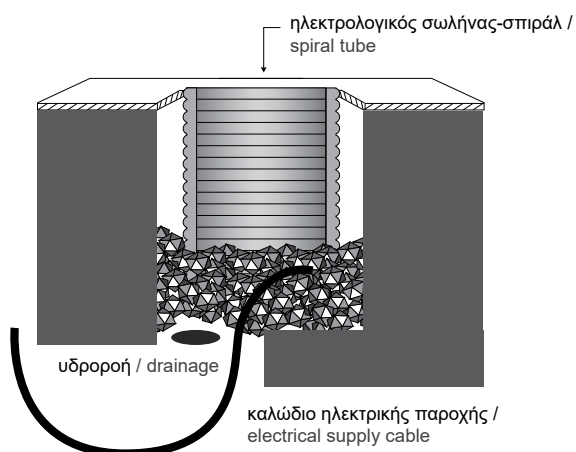


2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.


3. Εφαρμογή στο έδαφος με βίδωμα / Application on ground using screws

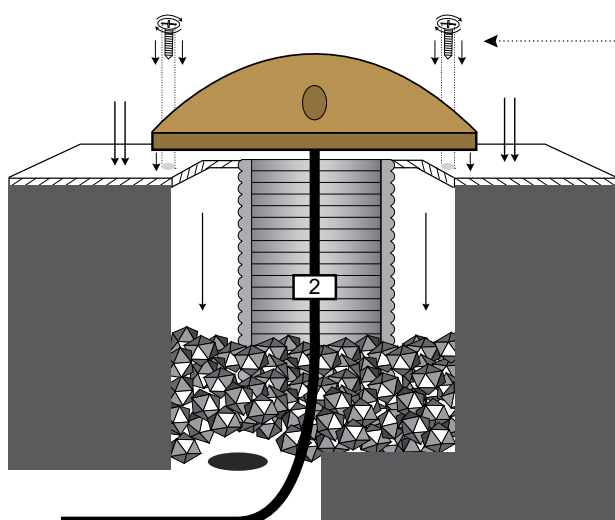

βίδες x2 INOX / x2 INOX screws
(συμπεριλαμβάνονται / included)

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην επιφάνεια και βιδώστε το μέχρι να σταθεροποιηθεί στο έδαφος. / Apply the lamp to the surface and tighten the screws in until it is firmly stabilized on the ground.

GROUND BEAM 5 R60 / Manual

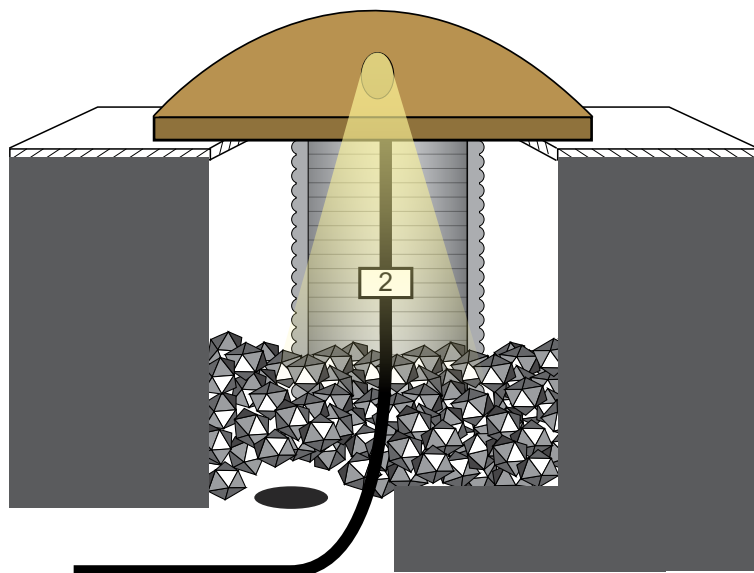

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση. /
The luminaire is ready to be used.