


STEP 2 BEAM R100




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: **ST2B100**-XX-XX-XX-XX-XX-XX

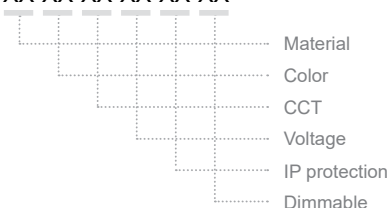

STEP 2 BEAM R100 (ST2B100) / Datasheet

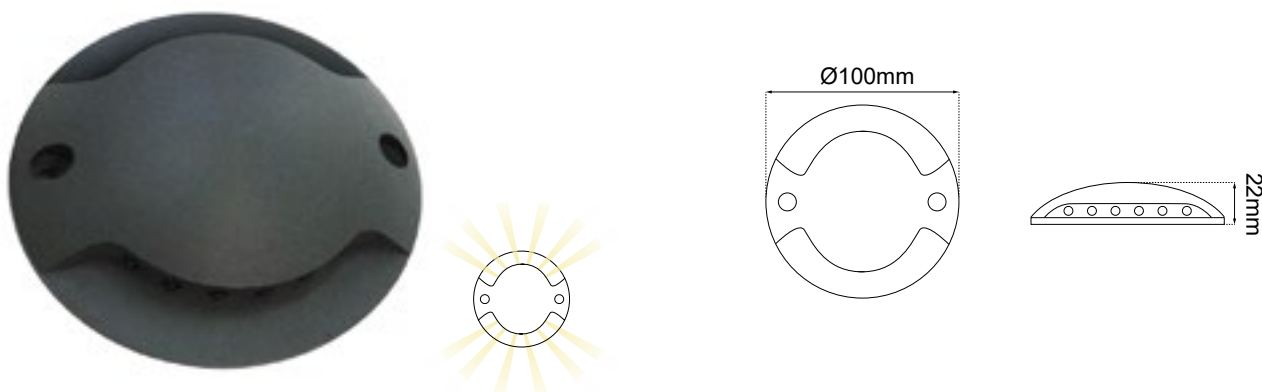

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Outdoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ground
LED	Cree / Osram
WATTAGE	1.3 W
CRI	Ra80
BEAM ANGLE	15D
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3-5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece
VISIBLE DIMENSIONS (Ø×L)	Ø100 × 22 mm

Material	Color	CCT	Voltage	IP	Dimmable
Aluminium (01)	Anodised (AN)	3000K (30K)	12VDC (V1)	IP20 (20)	Dim (D)
Inox (02)	Black (BL)	4000K (40K)	24VDC (V2)	IP65 (65)	No Dim (L)
Brass (03)	White (WH)	5000K (50K)		IP67 (67)	
PVC (04)	RAL colors (RL)	6000K (60K)			
	Patina (PT)	(R) / (G) / (B) / (A)			

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


ST2B100 - material - color - CCT - voltage - IP - dimmable

(ex. **ST2B100-01-AN-27K-V1-20-D** for Step 2 Beam R100 Aluminium Anodised 2700K 12VDC IP20 Dimmable)


STEP 2 BEAM R100 / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (επιδαπέδια/ground)

1.

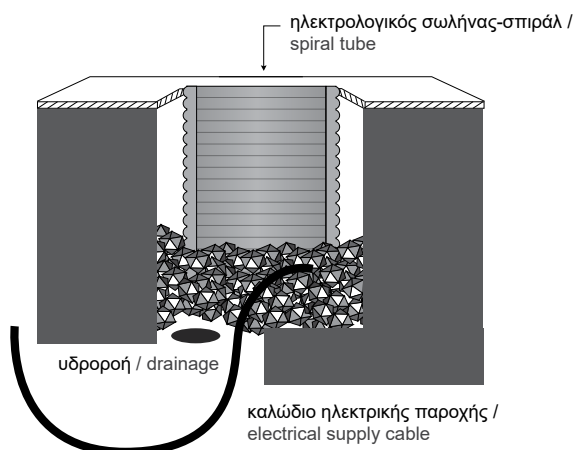


2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.

3. Εφαρμογή στο έδαφος με βίδωμα / Application on ground using screws

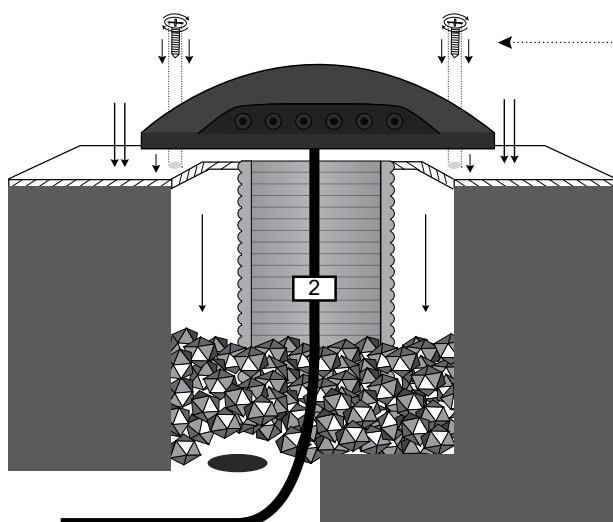

βίδες x2 INOX / x2 INOX screws
(συμπεριλαμβάνονται / included)

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην επιφάνεια και βιδώστε το μέχρι να σταθεροποιηθεί στο έδαφος. / Apply the lamp to the surface and tighten the screws in until it is firmly stabilized on the ground.