


LINEAR IN 53X70mm DIFFUSE




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

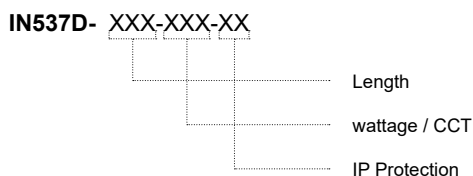

LINEAR IN 53X70mm Diffuse (IN537D-) / Datasheet

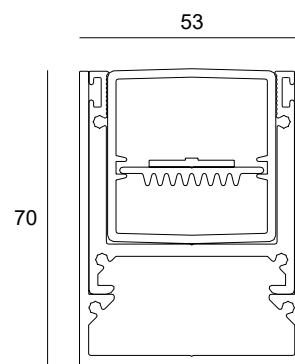

53x75

Length μήκος	30cm (30)	40cm (40)	50cm (50)	60cm (60)	70cm (70)	80cm (80)	90cm (90)	100cm (100)
		120cm (120)	150cm (150)	180cm (180)	200cm (200)	210cm (210)	240cm (240)	270cm (270)


Για περισσότερα μήκη κοπής και ειδικές κατασκευές, επικοινωνήστε με την ομάδα της BarisLight / For more cutting lengths and custom designs, contact BarisLight team

		CCT								IP	Compatible Dimming options
		2700K	3000K	4000K	6000K	RGB	RGB+6000K	RGB+3000K	RGB+CCT		
Wattage	6W / m	6W-27	6W-30	6W-40	6W-60					IP67 (67)	Push
	9W / m	9W-27	9W-30	9W-40	9W-60						IP68 (68)
	12W / m	12W-27	12W-30	12W-40	12W-60		12W-C3	12W-CC3		TRIAC 0/1-10V	
	16W / m					16W-C1				CASAMBI	
	24W / m								24W-RCC	Analog 0/1-10V	



Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

IN537D - length - wattage/CCT - IP


(ex. **IN537D-06-9W-40-67** for Linear In 53x70 60cm 9W/m 4000K IP67)

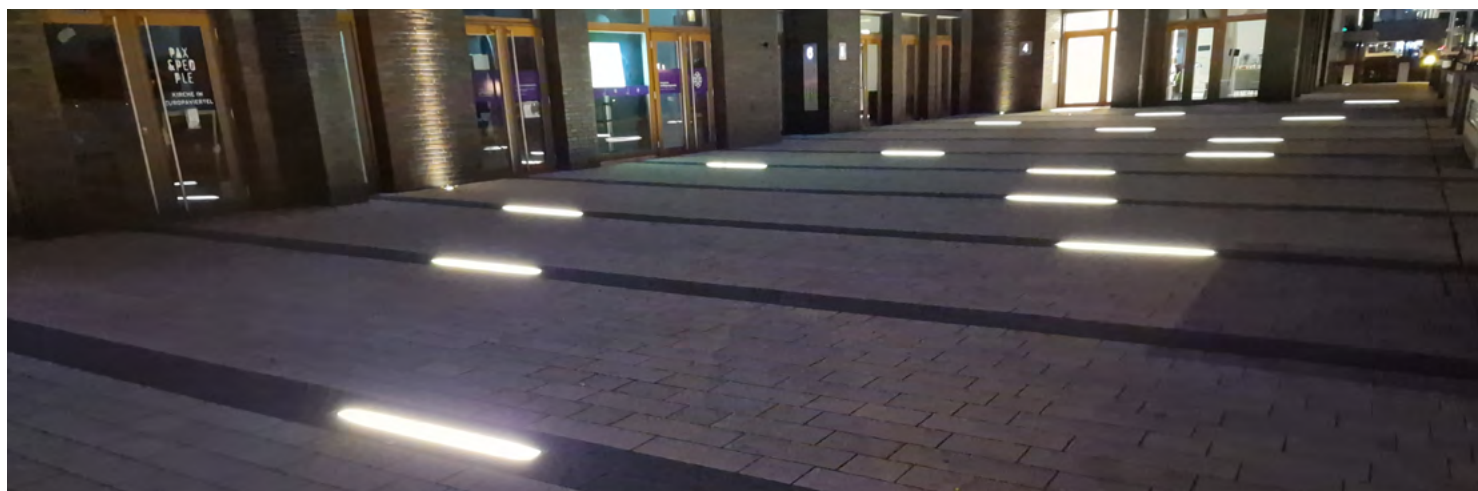


LINEAR IN 53X70mm DIFFUSE | Manual

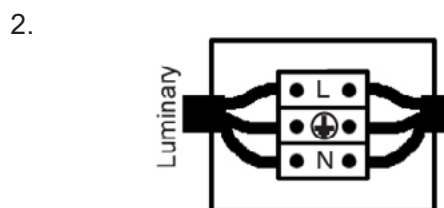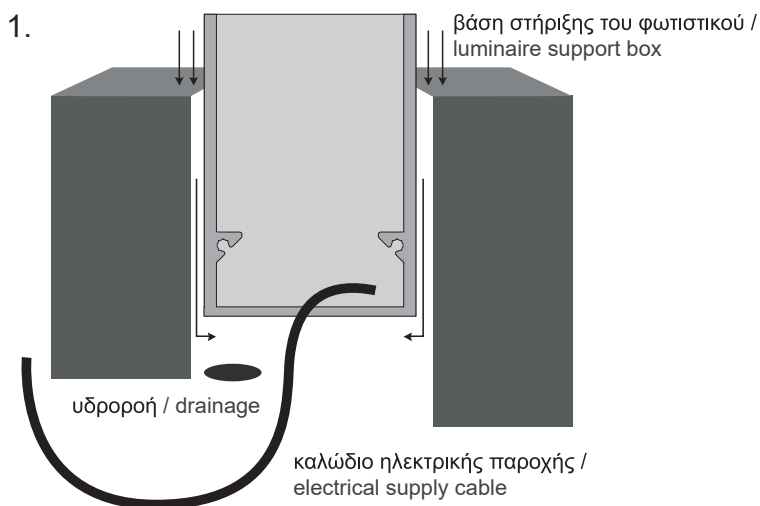

Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.

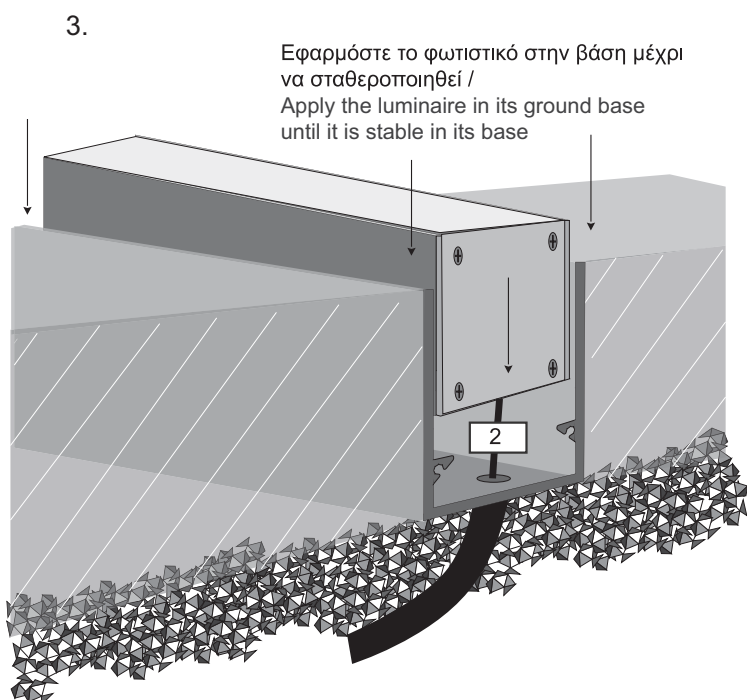

Μόλις εφαρμοστεί, το φωτιστικό είναι έτοιμο για την χρήση του / Once the luminaire is applied, it is ready to be used

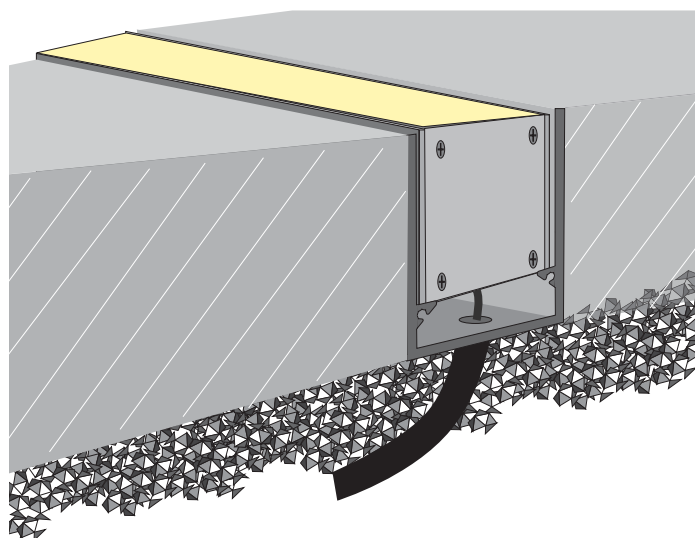

Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.