



# TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 10×10mm

SKU: 65010803-040

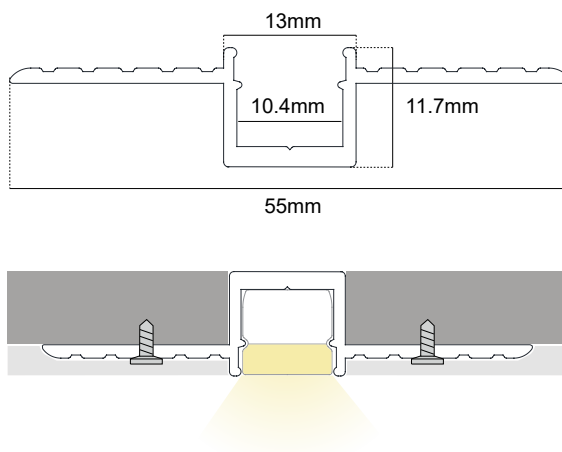

Neon Strip  
10×10mm

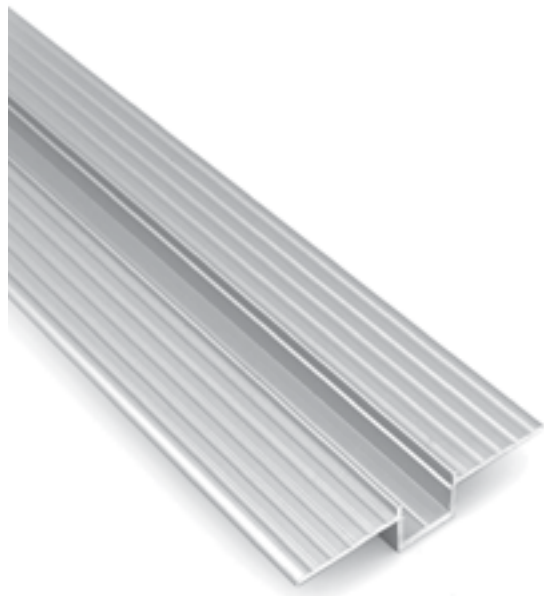

Max Length  
μέγιστο μήκος




13×8.2mm

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION

Υλικό / Material	Aluminium
Τύπος τοποθέτησης / Application	Indoor – outdoor / Recessed Trimless
Διαστάσεις / Dimensions (W×H)	55 × 11.7 mm
Διαστάσεις κοπής / Cut-out imensions (W×H)	13 × 8.2 mm
Μέγιστο διαθέσιμο μήκος / Max available length	6000 mm
Βάρος / Weight	283gr/m
Προέλευση / Origin	Greece

## ΧΡΗΣΗ / TO BE USED WITH

### LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67



2700K  
SKU:

E9010805-032



3000K  
SKU:

E9010805-014




4000K  
SKU:

E9010805-016



6000K  
SKU:

E9010805-015



RED  
SKU:

E9010805-017



GREEN  
SKU:

E9010805-039



BLUE  
SKU:

E9010805-018




## TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 10×10mm

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Κόβετε τη γυψοσανίδα στις αναγραφόμενες διαστάσεις κοπής

Cut the plasterbord according to the cut-out dimensions.

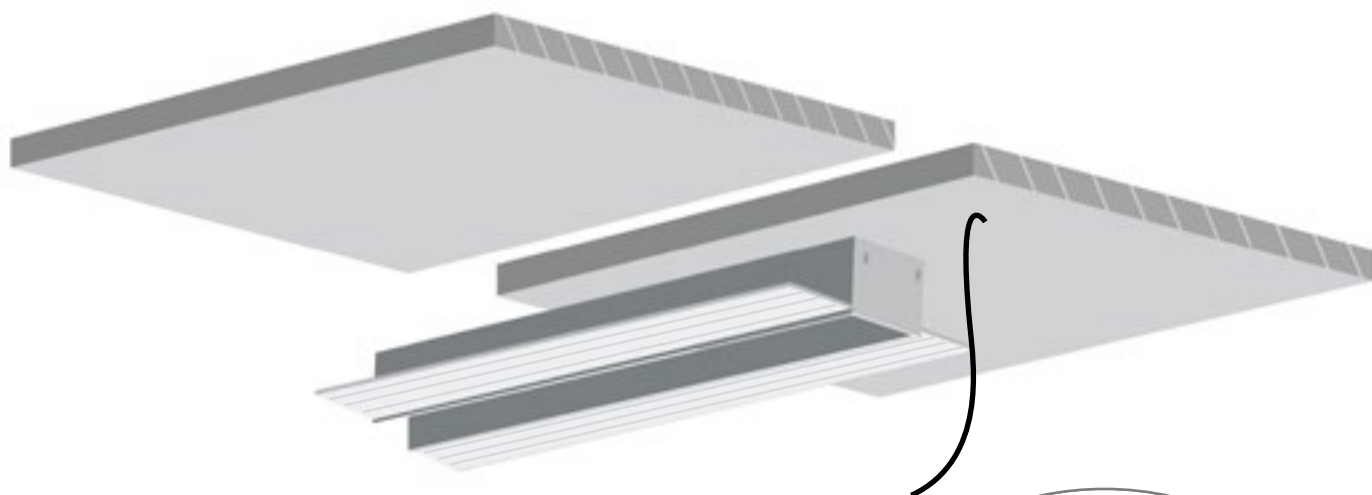


2. Τρυπήστε το προφίλ και περάστε μέσα από τις ωπές την παροχή ηλεκτρισμού.

Make holes on the top of the profile, and pass the cables through them.

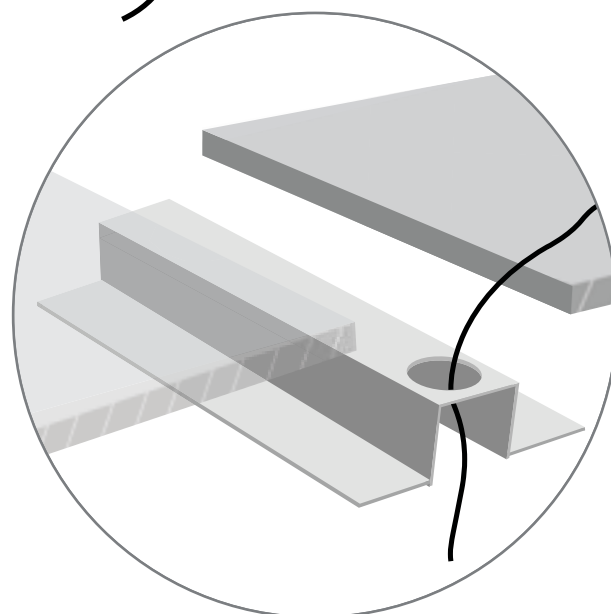

3. Όταν βρείτε την κατάλληλη τοποθέτηση, βιδώστε το προφίλ στην επιφάνεια.


After finding the right application, screw the profile on the surface.

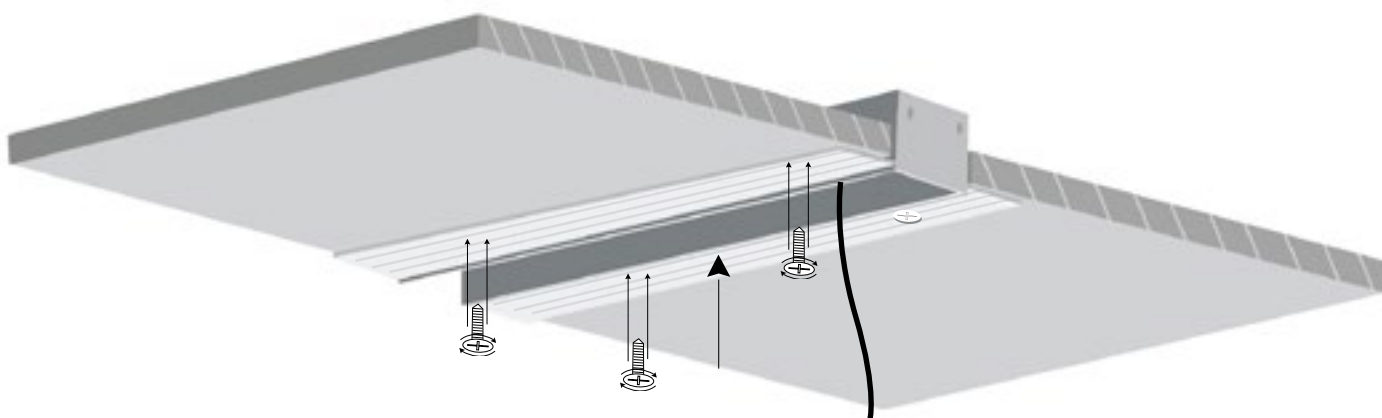


Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.

## TRIMLESS ALUMINIUM PROFILE FOR NEON 10×10mm


4. Καλύψτε τις βίδες απλώνοντας επίχρισμα στην επιφάνεια.  
Cover the screws by applying roughcast on the surface.

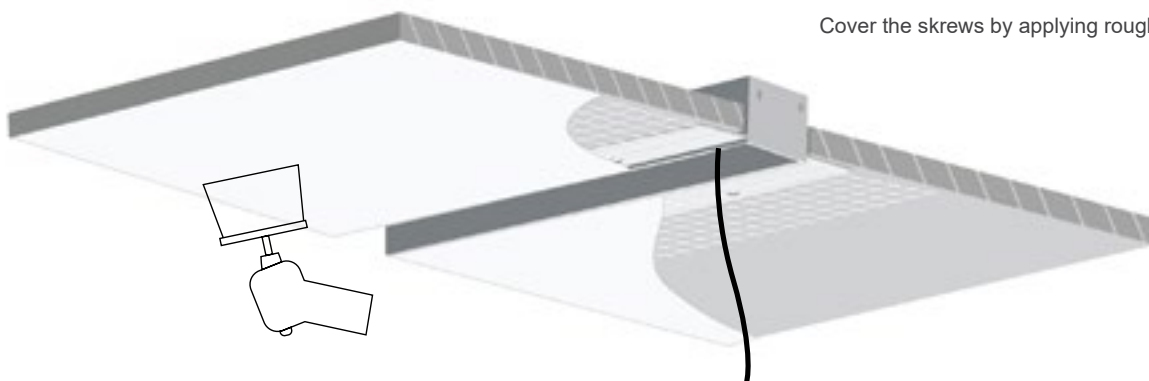

5. Συνδέστε την νέον ταινία 6x12mm με την ηλεκτρική παροχή.  
Connect the neon stripe 6x12mm with the electrical supply.

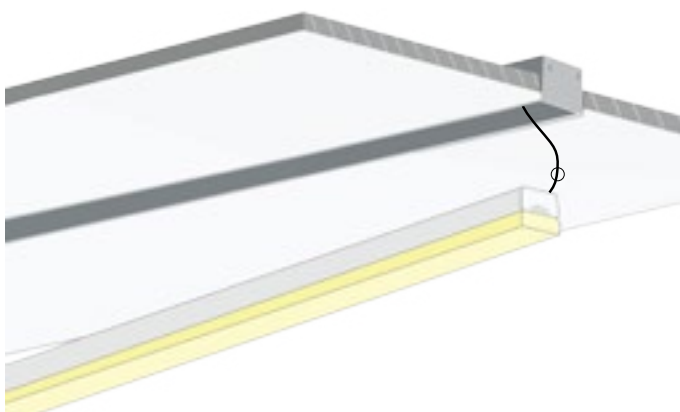

6. Τοποθετήστε την νέον ταινία μέσα στο προφίλ.  
Apply the neon stripe in the profile.

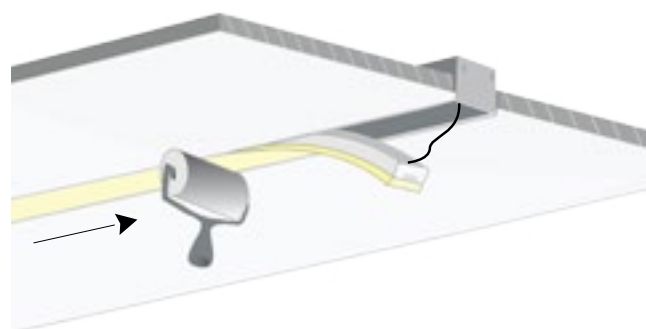

7. Το προφίλ είναι έτοιμο για χρήση.  
The profile is ready for use.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
Μην ξεχάσετε να επιλέξετε το αντίστοιχο τροφοδοτικό, 24 VDC

**ATTENTION**  
Don't forget to chose the right power supply, 24 VDC