


SURFACE LIGHT R250 38W ASYM 230V SUS316L 2700K

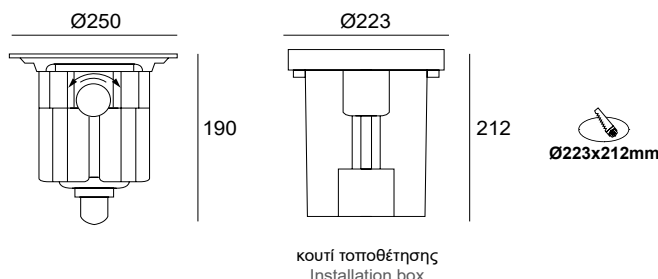


Τα "SURFACE LIGHT" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με επαρκή και ποιοτικό φωτισμό καθώς επίσης διαθέτουν και την δυνατότητα dimming για να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε.

"SURFACE LIGHT'S" can be used for indoor and outdoor lighting offering sufficient and high-quality lighting, as well as dimming capabilities to create the atmosphere you want.


Code	E9010202-003
Product name	SURFACE LIGHT R250 38W ASYM 230V SUS316L 2700K
Color	Inox brushed
General information	
Application	Outdoor
Direction of mounting	Ground
IP classification	IP67
IK classification	IK10
Material	Inox316L
Incl. Cable	Yes 30cm
Life time	30000 hrs
Warranty	3 years
Weight	3340gr
Origin	Greece
Visible dimensions	
ØxL	Φ250x190mm
Illuminant	
Output	2700Lm
CCT	2700K
CRI	80
LED	1x40W Cree COB LED
Lens	Asymmetrical 27D
Wattage	38W
Voltage	230VAC
Optical efficiency	23%
Energy efficiency	A+
dimnable option	Triac / PWM / 0-10V / DALI / DMX512

SURFACE LIGHT R250 38W ASYM 230V SUS316L 2700K / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (τρύπα και υδρορροή) / PREPARATION OF TERRAIN (troughs and drainage)
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE

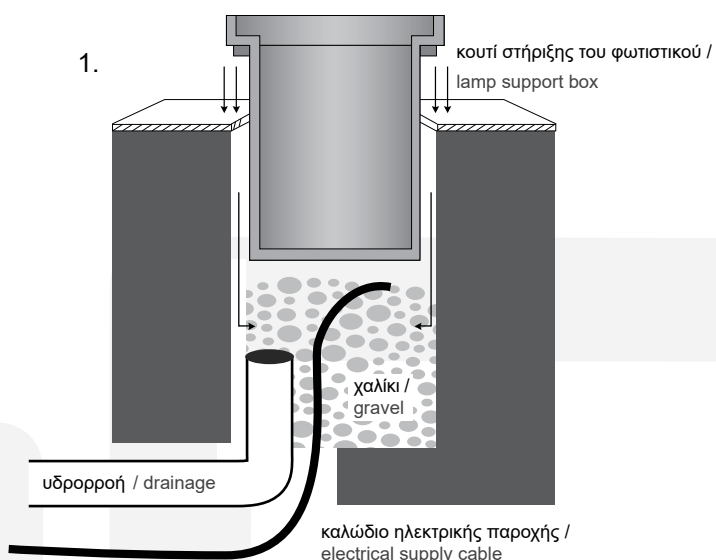


2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή.

Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.

3. Εφαρμογή στο έδαφος
Application on ground

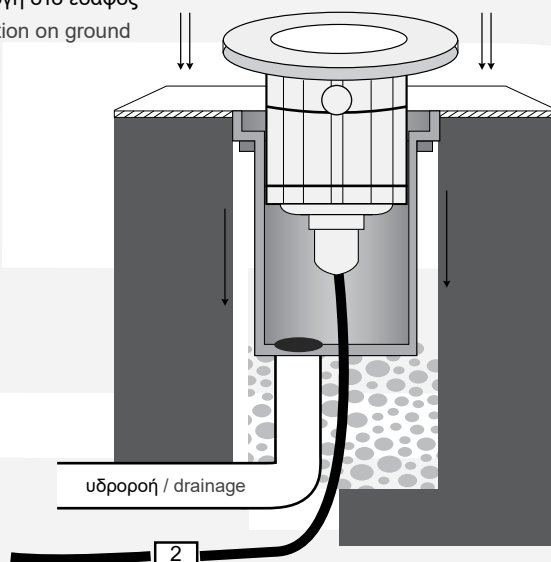

Εφαρμόστε το φωτιστικό στο κουτί εγκατάστασης μέχρι να σφινώσει και να σταθεροποιηθεί.

Apply the luminaire to the installation box until it is firm and stabilized.