

TRIMLESS DARK DOT R34



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: DDT34- XX-XX-XX-XX-XX-XX


Reflector color	Dark Dot R27 color
Wattage	Voltage / Current
CCT	CRI
Dimmable	

DATASHEET

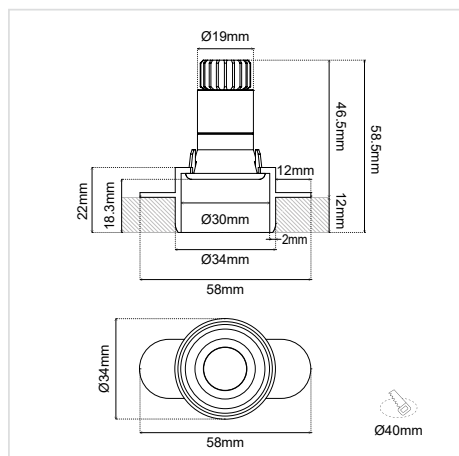

*** Caution:**
The IP65 protection only applies to the specific area of the luminary.

*** Προσοχή:**
Η στεγανότητα IP65 ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή του φωτιστικού



GENERAL INFORMATION

APPLICATION:	Indoor / Outdoor
MOUNTING SURFACE:	Ceiling / Wall
MOUNTING TYPE:	Recessed trimless
MATERIAL:	Polycarbonate / Aluminium / Plastic
DIMENSIONS (W×L×H):	58 × 34 × 58.5 mm
CUT-OUT DIMENSIONS (Ø):	35 mm
CABLE INCLUDED:	Yes
DRIVER INCLUDED:	No
IP PROTECTION:	Front: IP65 / Back IP20*
BEAM ANGLE:	25D
WEIGHT:	36g
LIFETIME:	50000 hours
WARRANTY:	3-5 years (5 years upon request)
ORIGIN:	Greece

CONFIGURATION OPTIONS

*REFLECTOR COLOR:

Anodised	(AN)	
Black	(BL)	
White	(WH)	
Graphite	(GF)	
RAL colors	(RL)	
Patina	(PT)	
Nickel plating (Upon request)	(NK)	
No color	(NO)	

*DARK DOT R27 COLOR:

Black	(01)	
White	(02)	
Light grey	(03)	
Dark grey	(04)	

Reflector color options



Dark DOT R27 color options



TRIMLESS DARK DOT R34

SKU: **DDT34-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

REFLECTOR COLOR
DARK DOT R27 COLOR
WATTAGE
VOLTAGE / CURRENT
CCT
CRI
DIMMABLE

CONFIGURATION OPTIONS (cont.)

*WATTAGE:	*VOLTAGE/CURRENT:	*CCT:	*CRI:	OUTPUT:	*DIMMABLE:
1W (1W)	12VDC (V1)	2700K (27K)	Ra80 (80)	100 lm/W	Dim (D)
2.5W (2.5W)	24VDC (V2)		Ra90 (90)	80 lm/W	No dim (_)
	350mA (V5)	3000K (30K)	Ra80 (80)	110 lm/W	
			Ra90 (90)	88 lm/W	
		4000K (40K)	Ra80 (80)	120 lm/W	
			Ra90 (90)	96 lm/W	
		5000K (50K)	Ra80 (80)	120 lm/W	
			Ra90 (90)	96 lm/W	
		6000K (60K)	Ra80 (80)	125 lm/W	
			Ra90 (90)	100 lm/W	
		Red (R)			
		Green (G)			
		Blue (B)			
		Amber (A)			
		RGB (C1)			

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT CODE GENERATOR:

DDT34 - Reflector color - Dark Dot R27 color - Wattage - Voltage / Current - CCT - CRI - Dimmable

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / EXAMPLE:

DDT34-BL-1-1W-V2-30K-90-_

for TRIMLESS DARK DOT R34, Black reflector, Black Dark DOT R27, 1W, 24VDC, 3000K, Ra90, Non dimmable

TRIMLESS DARK DOT R34 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY

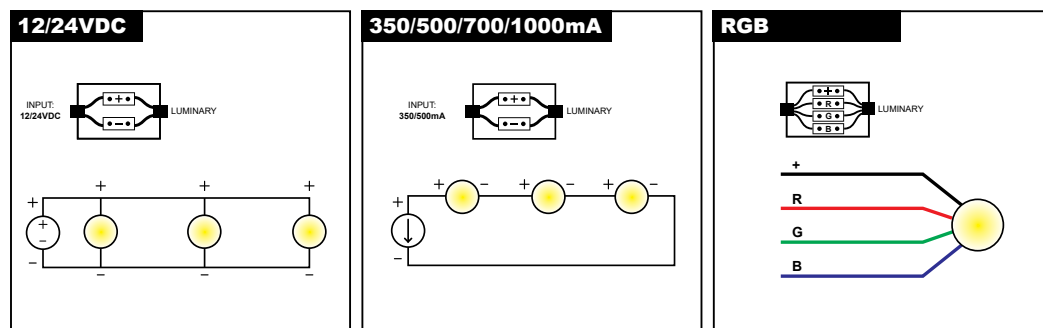

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure





1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

TRIMLESS DARK DOT R34 MANUAL




Τοποθέτηση με χωνευτό κουτί εγκατάστασης Installation with recessed installation sleeve

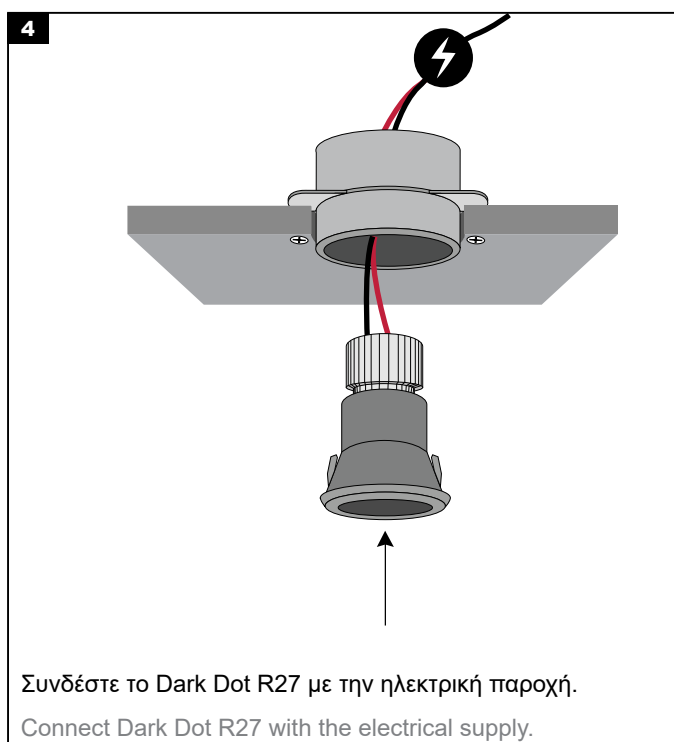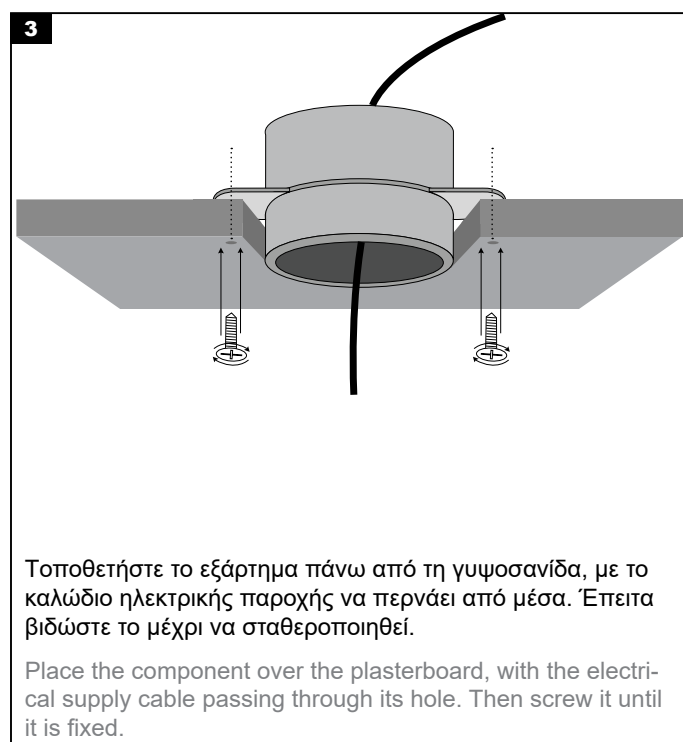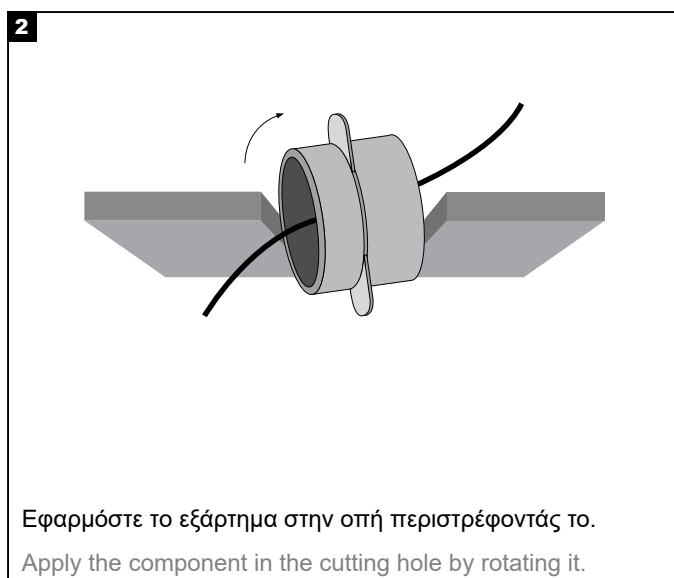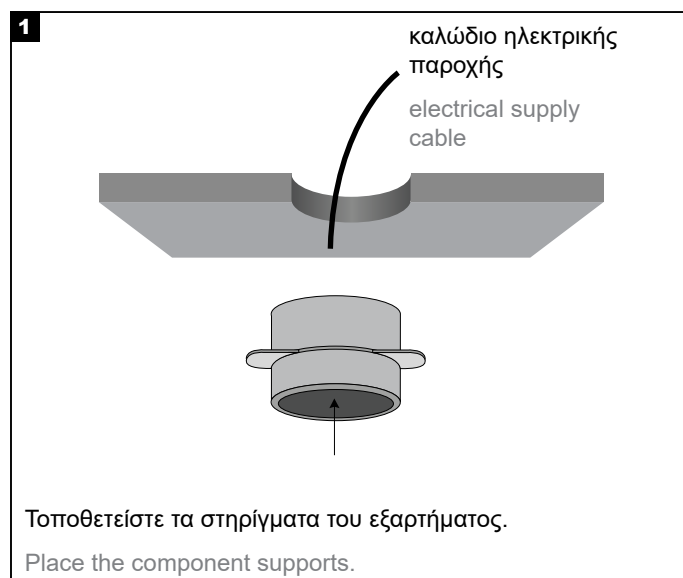



Continued on next page →

TRIMLESS DARK DOT R34 MANUAL

Τοποθέτηση με χωνευτό κουτί εγκατάστασης Installation with recessed installation sleeve

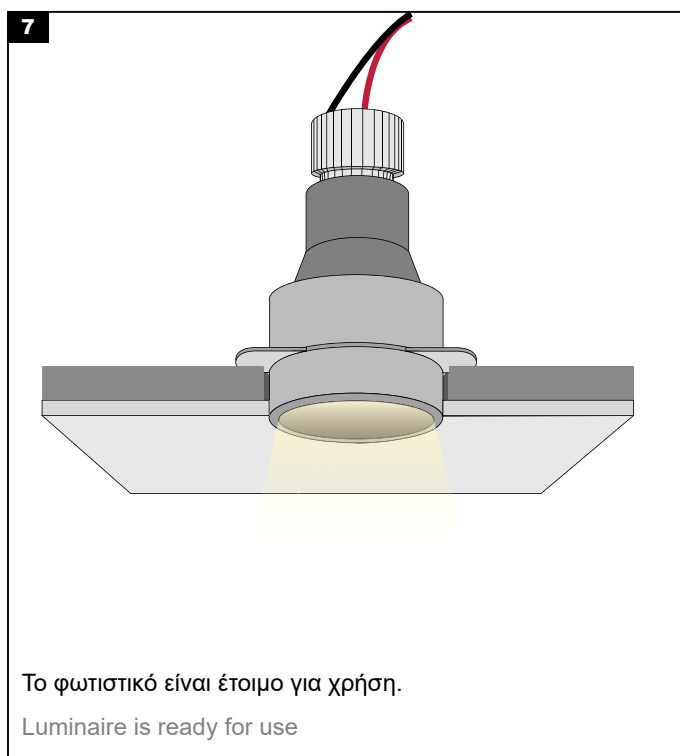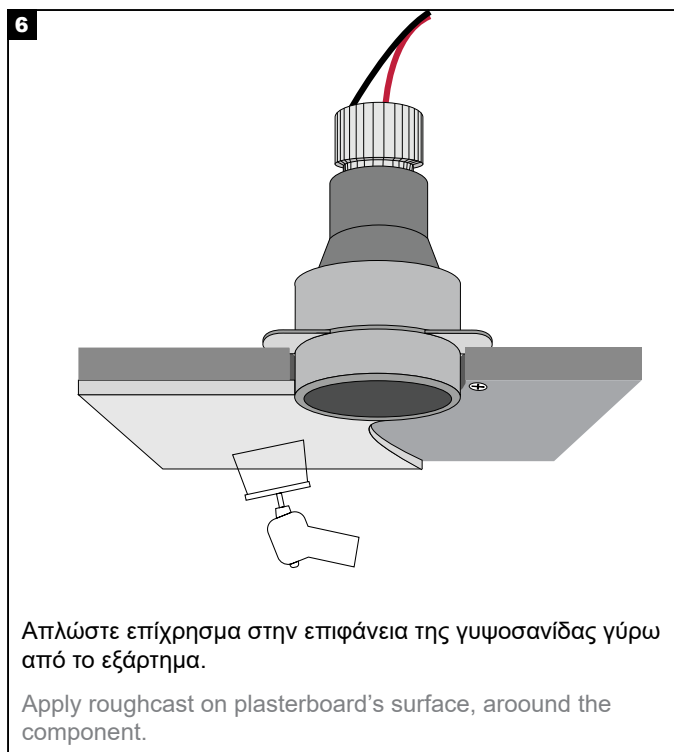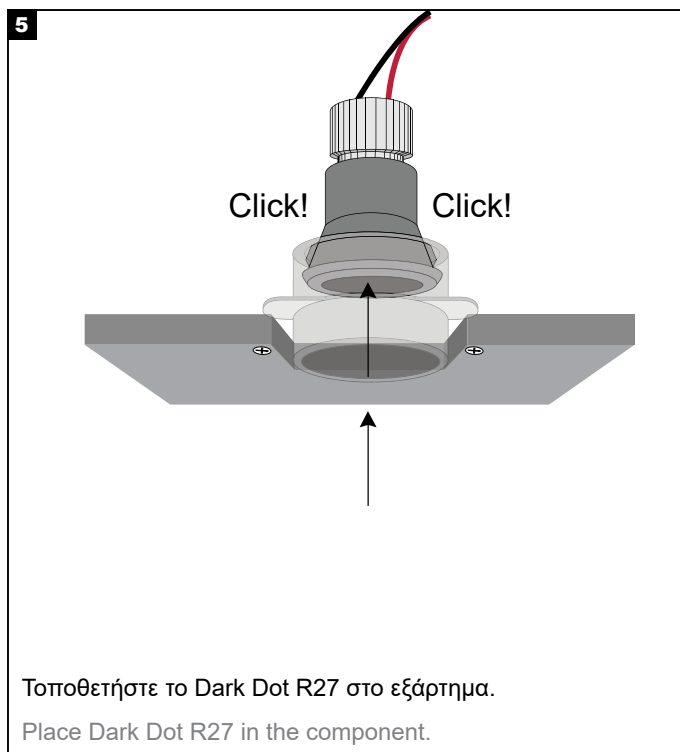

TRIMLESS DARK DOT R34 MANUAL

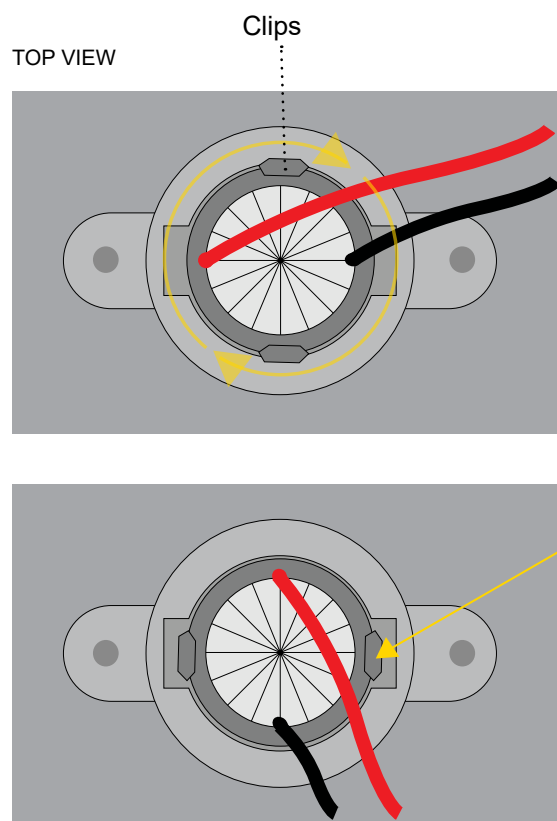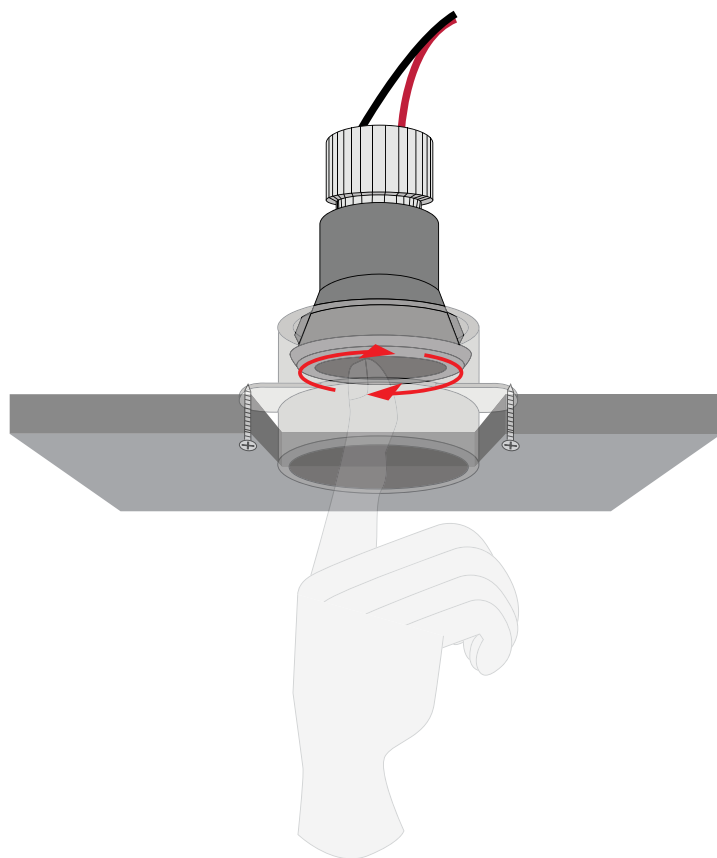

Στην περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το Dot Dark R27, απλά περιστρέψτε το μέχρι να αποδεσμευτούν τα κλιπς από τις εσοχές.

In case you want to replace the Dot Dark R27, simply rotate it until the clips are released from the recesses.