


CAVEA


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET1
MANUAL2

SKU: **CAVEA-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

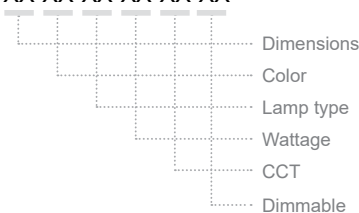

DATASHEET

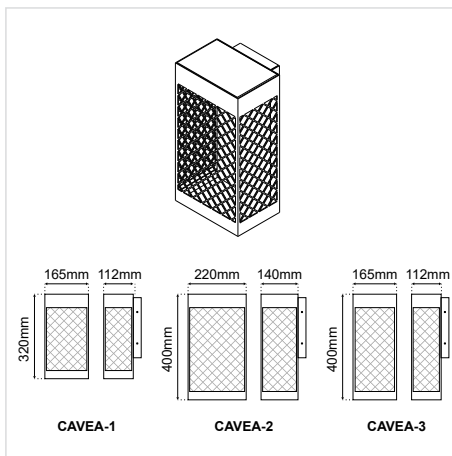

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Outdoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Wall
MATERIAL	Inox
IP RATING	IP65
VOLTAGE	230VAC
LIFE TIME	45000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

Dimensions (W×H×L)*	Color	Lamp type*	Wattage	CCT	Output	Dimmable*
165×320×112 (1)	Black (BL)	E27 -15W max- (E27) (LAMP NOT INCLUDED)	4W (4W)	2700K (27K)	297lm	Dim (D)
220×400×140 (2)	White (WH)			3000K (30K)	345lm	No dim (L)
165×400×112 (3)	Graphite (GF)	LED -8W max- (1L)	8W (8W)	4000K (40K)	355lm	
	RAL colors (RL)	Wattage and CCT options are not available for E27		2700K (27K)	655lm	
	Patina (PT)			3000K (30K)	720lm	
				4000K (40K)	750lm	

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

CAVEA- dimensions - color - lamp type - wattage - CCT - dimmable

EXAMPLE:

CAVEA-1-BL-L1-4W-30K-D for CAVEA, 165×320×112, black, LED, 4W, 3000K, Dimmable

CAVEA MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

Εφαρμογή στην επιφάνεια Application on the surface

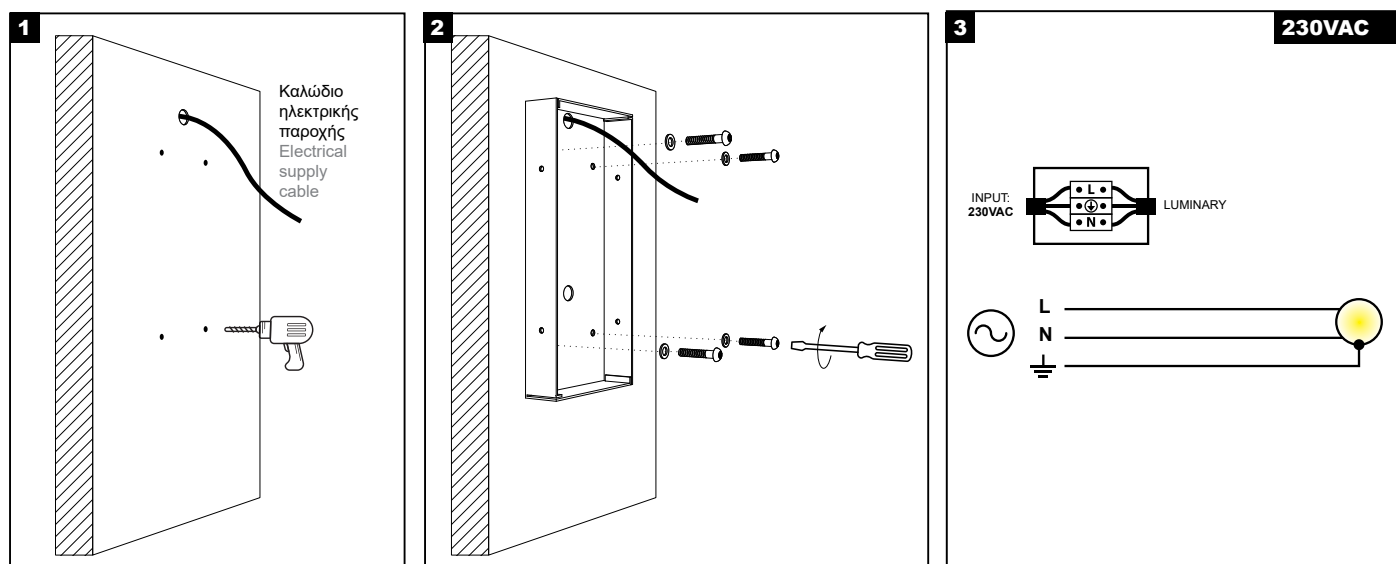

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

CAVEA MANUAL

